

Striscia LED COB IP65 20m 6500K 220V 15W/m 1350lm/m




Codice **927028**

Modello **LSC220VN-6000K**

8059174953409

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|---|
| Tensione d'ingresso adattatore | 220-240V AC 50Hz |
| Fattore di sfasamento | 0.9 |
| Classe di isolamento | Isolamento in classe II <input checked="" type="checkbox"/> |
| Corrente al metro | 0.064A/m |
| Temperatura di lavoro | -20 ~ 50°C |
| Numero di LED | 432 LED/m |
| Potenza | 15W/m ± 10% |
| Collegamento in serie | 50m max |
| Temperatura di colore | 6500K |
| Flusso luminoso | 1350lm/m |
| Efficienza | 90lm/W ± 10% |
| Angolo del fascio | 180° |
| CRI | 80 |
| Vita utile | 20000h |
| Cicli di accensione | 10000 |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Dimensioni striscia | 9.8x4.5x20000mm |
| Dimensione PCB | 8mm |
| Peso | 43g/m |

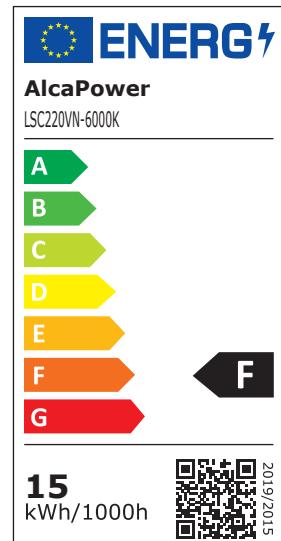

IP65 220V DC

DIMMERABILE

6000K



ACCESSORI OPTIONAL

| Codice | Modello | Descrizione |
|--------|---------|---|
| 927078 | CA220V2 | Cavo di alimentazione con spina |
| 927079 | CA220SW | Cavo spina 1m per strisce LED 220V con interruttore |
| 927065 | CLIP220 | Clip per il fissaggio della striscia LED |
| 927066 | TA220 | Cappuccio di terminazione della striscia LED |
| 927067 | SIL220 | Tubetto di colla siliconica |
| 927068 | GIU220 | Connettore di giunzione |
| 927072 | WI220 | Cavetto 12cm per alimentazione |

| Codice | Modello | Descrizione |
|--------|-----------|--|
| 927049 | ANG220 | Connettore di giunzione ad angolo |
| 927080 | GIU220N | Connettore di giunzione per strisce LED 220V |
| 927082 | FI220R | Cavo di giunzione con 2 connettori |
| 927083 | FI220S | Cavo connettore + fili splettati |
| 927059 | DIM-L220S | Smart Dimmer 220-240V AC |
| 927081 | ALU-PRO5 | Profilo Alluminio lineare con copertura opaca - 2m |