

Striscia LED Snake Flex 20m IP65 230V 12W/m - BLU



8059174956981

Codice **927207**

Modello **SF230V20M-B**


CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Tensione d'ingresso | 220-240V AC 50Hz |
| Fattore di sfasamento | 0.9 |
| Classe di isolamento | Isolamento in classe II |
| Corrente | 0.054A/m |
| Temperatura di lavoro | -20 ~ 45°C |
| Tipo di LED | SMD 2835 |
| Potenza | 12W/m |
| Collegamento in serie | 20m max |
| Colore | Blu |
| Vita utile | 25000h |
| Cicli di accensione | 12500 |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Materiale | silicone |
| Angolo curvatura* | ≥45° |
| Raggio di curvatura* | ≥7.5cm |
| Dimensioni striscia (LxH) | 10x10mm |
| Lunghezza bobina | 20m |
| Peso | 100g/m |



PROFILO
SNAKE
INCLUSO

DIMMERABILE

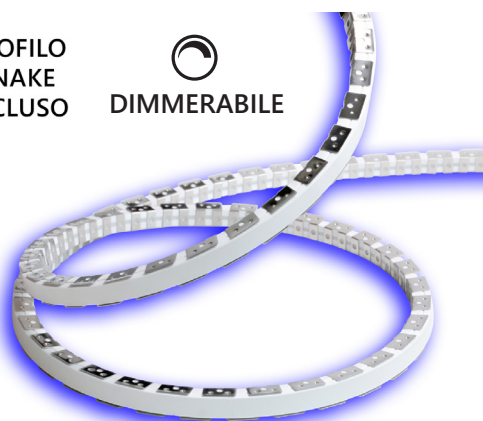

IP65




230V AC

BLU

* Può essere curvata sia in orizzontale che in verticale.

Lunghezza segmento

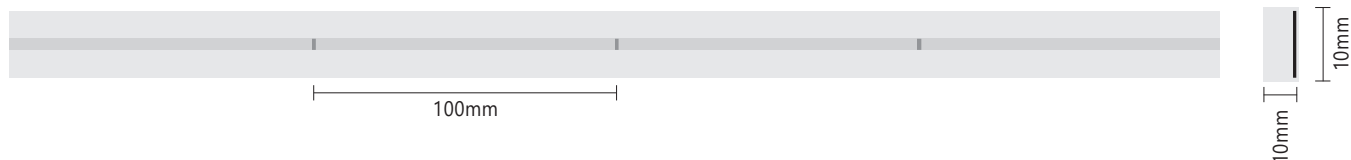

ACCESSORI OPTIONAL

| Codice | Modello | Descrizione |
|--------|-----------|---|
| 927212 | SF-CR230 | Connettore rapido per striscia Snake Flex |
| 927213 | SF-TAP230 | Kit cappucci per striscia Snake Flex |
| 927214 | SF-PRO1 | Profilo Flex da incasso 2 metri |
| 927217 | ALU-PR09 | Profilo alluminio per Snake Flex 2 metri |
| 927067 | SIL220 | Tubetto di colla silconica |