

## Codice 929613 Modello SWL13 Istruzioni per sostituzione batteria interna

1. Svitare e rimuovere il pomello della staffa di fissaggio:



**IMPORTANTE:** la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.


2. Svitare la vite indicata e rimuoverla completamente, quindi svitare tutta la base della staffa per rimuovere anch'essa:



3. Sfilando indietro la copertura di plastica si ha accesso a tre viti, da svitare per rimuovere il coperchio posteriore:




Svitare le tre viti

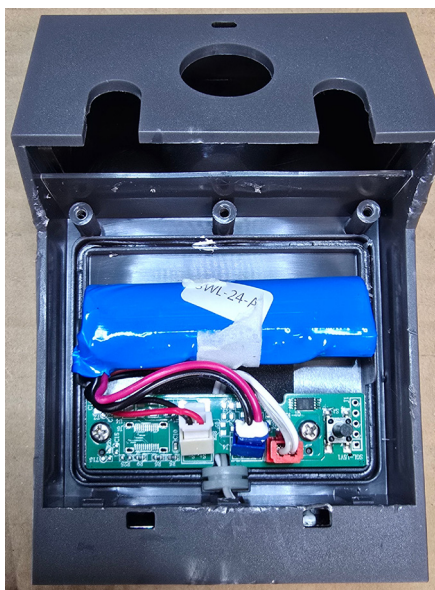

4. Scollegare il connettore della batteria dalla scheda elettronica, estrarre la batteria dall'alloggiamento e sostituirla con equivalente:

Tipo: **Li-Ion** Tensione: **3,6V** Formato: **18650** Capacità: **2000mAh**

 **IMPORTANTE:** Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

5. Ricollegare il connettore della batteria alla scheda elettronica e procedere al riassetto del proiettore.

6. Smaltire correttamente la batteria esausta.