

AlcaPower[®]

AUTOMOTIVE 2022



AUDIO-VIDEO
BATTERIE
ALIMENTAZIONE
ILLUMINOTECNICA

AUDIO/VIDEO

DVR	7
Monitor LCD	4
Sensori di parcheggio	12
Telecamere	8



ALIMENTAZIONE

Inverter IPC	24
Inverter onda pura	28
Inverter onda ricostruita	36
Riduttori di tensione	22



BATTERIE e CARICATORI

Avviatori	14
Carica batterie switching	16
Caricatori per batterie PB	57
Ermetiche al piombo	46
Ermetiche al piombo cicliche	42
Ermetiche Li-Ion	60
EV Charger	58



ILLUMINOTECNICA

Barre LED	62
Controller e Smart Controller	82
Lampadine LED	88
Proiettori 12/24V	84
Strisce LED COB dimmerabili	66







Monitor LCD 12" a colori



- ACCESSORI
IN DOTAZIONE
- Telecomando
 - Adattatore da rete



Schermo	Display LCD TFT 12"
Formato	4:3
Risoluzione massima	800x600
Angolo del fascio di visuale	Sopra 20°; Sotto 25°; Destra/Sinistra 45°
Menu	OSD
Sistema a colori	PAL - NTSC - SECAM
Ingresso video	1Vp-p 75Ω
Ingresso audio	2Vp-p (2 vie)
Altoparlanti interni	8Ω 2W per 2 altoparlanti
Uscita per gli auricolari	15mW
Potenza assorbita	15W max
Adattatore AC	Ingresso: 110-240V AC 50/60Hz Uscita: 12V DC 2A
Connessioni	AV1, VGA, PC audio, HDMI, uscita auricolari
Dimensioni	302x256x43mm
Peso	2Kg circa

Packaging: scatola



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970030	K-M128HD	Monitor LCD a colori 12"	1pz	€ 206,80



Monitor LCD 7" a colori



Packaging: scatola



Schermo	Display LCD TFT 7"
Formato	16:9
Menu	OSD
Sistema colori	PAL - NTSC selezione automatica
Ingresso alimentazione	12/24V DC
Potenza assorbita	5W max
Conessioni	HDMI, VGA, video composito, audio
Dimensioni	180x120.63x31mm
Peso	332g



- ACCESSORI
IN DOTAZIONE
- Staffa di supporto
 - Biadesivo
 - Cavo A/V
 - Adattatore AC
 - Cavo HDMI
 - Cavo VGA
 - Telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970025	TM-70H	Monitor LCD a colori 7"	1pz	€. 154,30

Specchietto retrovisore con monitor LCD 7" integrato



Formato	16:9
Schermo	TFT LCD 7" RGB
Risoluzione	800x480
Alimentazione	12V DC
Potenza assorbita	circa 7,5W
Corrente assorbita	625mA max
Conessioni	AV1/AV2
Dimensioni	250x108.6x22.8mm
Peso	383g



- ACCESSORI
IN DOTAZIONE
- Telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970053	K-M7005	Specchietto retrovisore con monitor 7" integrato	1pz	€. 135,50



Monitor LCD 5" a colori



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Mascherina da incasso
- Staffa di supporto
- Biadesivo
- Adatt. veicolare 12/24V
- Cavo A/V e alimentazione
- Telecomando

Packaging: scatola



Formato	4:3
Schermo	TFT LCD 5" RGB
Risoluzione	640x480
Alimentazione	adattatore da auto 12V DC
Potenza assorbita	circa 8W
Corrente assorbita	650mA max
Connessioni	AV1/2, uscita auricolari, presa di collegamento alimentazione esterna; connettore sensore retromarcia
Dimensioni	163x125x30.5mm
Peso	circa 430g (+ mascherina da incasso)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970026	K-M50	Monitor LCD a colori 5"	1pz	€ 142,20

Monitor LCD 4.3" a colori



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Cavetto di alimentazione
- Aletta parasole

Packaging: scatola



Schermo	16:9 TFT LCD 4.3"
Alimentazione	Da 10.5V a 15V DC
Corrente assorbita	420mA max
Potenza consumata	5W
Sistema Video	NTSC e PAL
Risoluzione	640x480 pixel RGB
Ingresso Video	2 x RCA
Staffa di fissaggio	Orientabile
Dimensioni	122.5x77.5x24.5mm (staffa esclusa)
Peso	138g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970043	K-M43	Monitor LCD a colori 4.3"	1pz	€ 60,20




Registratore digitale audio/video su SD



Packaging: scatola

Sistema colore	NTSC / PAL composito, 1Vpp, 75 Ω con audio
Ingressi video	2 ingressi , AV1 - AV2
Formato del filmato	MPEG4 formato AVI
Risoluzione	720x480 pixel
Memoria supportata	SD (32GB max)
Frequenza dei fotogrammi	5-30 fps regolabile
Modi di registrazione	filmato / fotografia
Modi di registrazione	Motion detection, con timer, manualmente
Riproduzione dei filmati	normale, avanzamento rapido, riavvolgimento rapido
Alimentazione	Adattatore da rete 100-240V AC, OUT 6 VDC 800 mA
Dimensioni	130x95x24.5mm
Possibilità di registrare e contemporaneamente visualizzare sul monitor.	
Sistema di sovrascrittura automatico selezionabile.	



Motion Detection



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970086	DVR1	Registratore Digitale Audio / Video su Memory Card	1pz	€ 137,50

Trasmettitore e ricevitore video 2.4GHz Wireless

	RICEVITORE
Tensione di alimentazione	12V DC
Corrente assorbita	70mA max
Intervallo frequenza di ricezione	2370 - 2510MHz
Impedenza dell'uscita video	75Ω, tipica
Livello dell'uscita video	1Vp-p, tipica
Rapporto S/N	38dB, Min
	TRASMETTITORE
Tensione di alimentazione	12V DC
Corrente assorbita	35mA
Potenza di uscita	18dBm



Adatta per l'uso su aereo modelli.

Possibilità di alimentare il trasmettitore e la telecamera tramite un solo connettore. Possibilità di alimentare il ricevitore e il monitor di visualizzazione tramite un solo connettore.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970045	V2.4	Trasmettitore e Ricevitore Video 2.4 GHz Wireless	1pz	€ 64,30



Telecamera CMOS da innesto



Packaging: scatola



Sensore	CCD a colori – 1/3 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628×586
Visione	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Area del sensore	5,78x4,19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima	0,3 Lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150 mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø18.5mx23.7mm
Peso	27g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970055	AP2612	Telecamera CCD innesto, con mirror e visione notturna	1pz	€ 59,10

Telecamera CMOS da innesto



Packaging: scatola



Sensore	CMOS a colori – 1/4 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628×586
Visione	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Area del sensore	5,78x4,19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima	0,3 lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø31.4mx35mm
Peso	55g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970054	AP2611	Telecamera CMOS innesto, orientabile, funzione mirror e visione notturna	1pz	€ 39,50



Telecamera PAL/NTSC a bulbo

FUNZIONI SPECIALI
PULSANTE DI REGOLAZIONE



- Attivazione linee guida
- Regolazione della larghezza
- Regolazione dell'altezza
- Riferimenti distanza
- Regolazione dell'inclinazione
- Orientamento dell'immagine
- Formato immagine
- Reset della telecamera

Sensore	1/4" a colori
Sistema Video	PAL / NTSC
Pixel Effettivi	628x586 (PAL), 510x496 (NTSC)
Otturatore ottico	625 linee, 25 campi/sec
Visione	Mirror / Normale
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	170°
Uscita video	1Vp-p 75Ohm
Illuminazione minima	0.3lx
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC- Off)
Alimentazione	12V DC ± 10%
Corrente assorbita	≤120mA
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø18.5mmx22mm
Peso	18g



Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970049	EYE04	Telecamera PAL/NTSC a bulbo con funzione mirror e linee profondità	1pz	€. 54,40

Telecamera CMOS per la retromarcia

Sensore	CMOS a colori – 1/4 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628×586
Visione	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Area del sensore	5,78x4,19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima	0,3 lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150 mA
Tensione di alimentazione	2V DC +/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	25.2x37.4x36mm
Peso	52g



Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970056	AP2613	Telecamera CMOS colori per retromarcia, visione notturna	1pz	€. 40,10



1/4 CCD Telecamera 8 IR per la retromarcia



Packaging: scatola



Sensore	CCD Sony da 1/3 di pollice
Sistema Video	PAL
Pixel Effettivi	976Hx596V
Risoluzione	650 linee TV
Visione	Mirror
N° di LED infrarossi	10
Illuminazione minima	0 lux / (LED infrarossi accesi)
Angolo dell'ottica	120°; f=2.8mm
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC-OFF)
Uscita video	Connettore RCA, 1.0Vp-p, 75ohm
Corrente assorbita	≤200mA
Alimentazione	12V DC
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	54x52.5x55.5mm
Peso	Circa 285g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970061	AP2620	1/4 CCD Camera a colori 8 IR per retromarcia - Inp: 12/24 V	1pz	€. 106,00

1/4 CCD Telecamera 8 IR per la retromarcia



Packaging: scatola



Sensore	CCD Sony da 1/3 di pollice
Sistema Video	PAL
Pixel Effettivi	976Hx596V
Risoluzione	650 linee TV
Visione	Mirror
N° di LED infrarossi	10
Illuminazione minima	0 lux / (LED infrarossi accesi)
Angolo dell'ottica	120°; f=2.8mm
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC-OFF)
Uscita video	Connettore RCA, 1.0Vp-p, 75ohm
Corrente assorbita	≤200mA
Alimentazione	12V DC
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	54x52.5x55.5mm
Peso	Circa 285g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970059	AP2620W	1/4 CCD Camera a colori 8 IR per retromarcia - Inp: 12/24 V	1pz	€. 106,00



Telecamera Doppia Ottica CCD

Sensore	CCD Sony a colori - 1/3 di pollice
Sistema Video	PAL
Pixel Effettivi	752x582
Risoluzione	600 linee TV
Visione	Mirror
Angolo dell'ottica	120° / 45°
Lente	2,8mm / 8mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Corrente assorbita	< 150mA per telecamera
Illuminazione minima	0 lux IR accesi
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Dimensioni	100.7x66.8x78mm
Peso	522g



Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970052	AP2615	Telecamera Doppia Ottica CCD con funzione mirror	1pz	€ 245,80

1/4 CCD Telecamera 18 IR per Motorhome



PROLUNGA 20 METRI
IN DOTAZIONE

Sensore	1/3" CCD - Sony a colori
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	512x582 pixels
Risoluzione	600 Linee TV
Divisione	Mirror
Uscita video	1.0Vp-p / 75Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48db
Illuminazione minima	0 lux (IR ACCESI)
Corrente assorbita	300mA massimo
Tensione di alimentazione	Da 10V DC a 15V DC
Corrente assorbita	250mA (co IR accesi)
Potenza consumata	3W (con IR accesi)
Peso	386g



Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970060	AP2610	1/4 CCD Camera a colori 18 IR per Motor Home	1pz	€ 139,20



Sensori di parcheggio

Il display digitale, grazie all'indicazione sia a barre luminose che in cifre, aiuta il guidatore a conoscere la distanza tra l'autoveicolo e l'ostacolo.



Presenza Ostacoli
Bep... Bep... Bep..
a lunghi intervalli



Ostacolo vicino
Bep.. Bep.. Bep.. Bep..
ad intervalli brevi



Pericolo
Bep. Bep. Bep. Bep. Bep..
a brevissimi intervalli



Tensione di alimentazione	da 9V a 18V DC
Temperatura di esercizio	da -30°C a 80°C
Distanza massima indicata dal display	1.8m
Rilevamento muri	< 1.8m
Rilevamento automezzi	< 1.8m
Rilevamento persone	< 1m
Rilevamento pali (ø0,4 - 1 m)	1.2m
Lunghezza cavo del display	15m

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
970050	AP2616-S	Sensori di Parcheggio	argento	1pz	€ 44,70
970051	AP2616-B	Sensori di Parcheggio	nero	1pz	€ 44,70

Prolunga RCA-RCA - 6 metri



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970084	CAVO6	1pz	€ 10,00

Prolunga RCA-RCA - 15 metri



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970066	CAVO15	1pz	€ 21,50

Prolunga RCA-RCA e alimentazione - 20 metri



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970062	CAVO20	1pz	€ 29,70





NEW

Avviatore d'emergenza 800A con funz. power bank e torcia

IP30

12
VOLT

800
Ah



Packaging: scatola



Batteria interna	Li-ion QDSP
Capacità batteria interna	7200mAh (26.64Wh)
Ingresso per la carica della batteria	USB Type-C 5V DC 2A
Uscita USB Type-C (IN/OUT)	
Uscita USB Fast Charge	5V DC 3A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A
Tempo massimo di ricarica	4 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12V DC
Corrente nominale	400A
Corrente di spunto	800A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Torcia LED	Alta luminosità
Dimensioni	152x86x26mm
Peso	350g circa



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702893	PJ-1PRO	Avviatore d'emergenza 800A + Power Bank Quick Charge + torcia	1pz	€ 121,00



Avviatore d'emergenza 2000A con funz. power bank e lanterna

12
VOLT

2000
Ah




Packaging: scatola



Batteria interna	LiPo QDSP
Capacità batteria interna	16000mAh (59.2Wh)
Ingresso per la carica della batteria	18V 1A
Uscita USB	5V 2.4A
Tempo massimo di ricarica	5 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12V DC
Corrente nominale	1000A
Corrente di spunto	2000A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Lanterna LED	Alta luminosità
Dimensioni	120x260.41x132.78mm
Peso	1410g circa



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702894	PJ-2	Avviatore d'emergenza 2000A + Power Bank + lanterna	1pz	€ 255,00




Carica batterie switching automatico



6-12
VOLT

1
Ah



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 180mA
Corrente di carica	1000mA max per batterie piombo
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM e Gel - 6V/12V
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	47.3x82x34.7mm
Peso	195g
CAPACITÀ CONSIGLIATE	
Piombo 6V e 12V	da 1.2Ah fino a 60Ah




Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 4 modalità di carica.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702923	CX-3	Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1,2-60Ah	5pz	€ 30,00

Tester per batterie 12V e 24V con Display LCD



- INDICAZIONI DISPLAY LCD
- Batteria in profonda scarica
 - Stato di carica della batteria
 - Lettura reale della tensione della batteria
 - Batteria in carica



Ingresso	da 5V DC a 40V DC $\pm$ 0,5V
Batterie collegabili	12V e 24V di tensione nominale
Retroilluminazione	1 LED di colore BLU
Temperatura di stoccaggio	da -25°C a + 60°C
Temperatura di funzionamento	da 0°C a + 25°C
Dimensioni	75,7x49,2x19mm
Peso	46g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
708011	AP336	Tester per batterie 12V e 24V con LCD Display	1pz	€ 22,70



Carica batterie switching automatico



LiFePO4 12.8V
3-25Ah



PIOMBO 6-12V
4-75Ah

6-12
VOLT

1.5
Ah



Packaging: scatola



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 350mA
Corrente di carica	1500mA max per batterie piombo 1500mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	176x72x47mm
Peso	400g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V e 12V	da 4Ah fino a 75Ah
LiFePo4	da 3Ah fino a 25Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 5 modalità di carica.

Cavo con occhielli per caricabatterie della serie CLX* e CX

OPTIONAL



*Non compatibile con CLX-4 e CLX-5

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708025	CABLE-CX	1pz	€ 10,40



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702926	CLX-3	Carica batterie switching automatico 1.5A 6/12V 1.2-50Ah LiFePO4	1pz	€ 41,00




Carica batterie switching automatico



6-12
VOLT

3.8
A



PIOMBO 6-12V
1.2-120Ah



LiFePO4 12.8V
8-50Ah



Packaging: scatola



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 600mA
Corrente di carica	3800mA max per batterie piombo 3000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	205,5x84,4x49mm
Peso	515g
	CAPACITÀ CONSIGLiate
Piombo 6V e 12V	da 1,2Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 8Ah fino a 50Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 8 modalità di carica.




- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702924	CLX-1	Carica batterie switching automatico 3.8A 6/12V 1.2-120Ah LiFePO4	1pz	€ 55,00



Carica batterie switching automatico



LiFePO4 12.8V
10-80Ah



PIOMBO 12-24V
18-240Ah

12-24
VOLT

7.5
A




Packaging: scatola



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1.3A
Corrente di carica	7500mA max per batterie piombo 12V 3750mA max per batterie piombo 24V 5000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	242x106x62mm
Peso	872g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 12V	da 18Ah fino a 240Ah
Piombo 24V	da 10Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 10Ah fino a 80Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 8 modalità di carica.

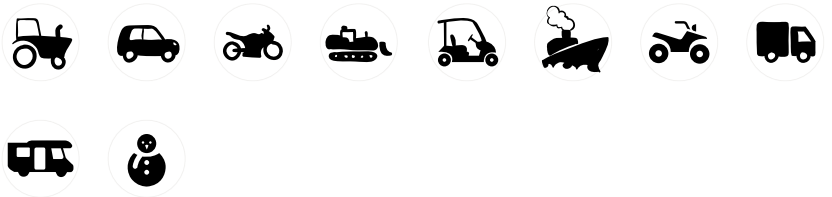

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702925	CLX-2	Carica batterie switching automatico 7.5A 12/24V 18-240Ah LiFePO4	1pz	€ 90,00




NEW Carica batterie switching automatico




12-24
VOLT

15
A



PIOMBO 12-24V
25-400Ah



LiFePO4 12.8V
30-200Ah



Packaging: scatola



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 2A
Corrente di carica	15A max per batterie piombo 12V 7.5A max per batterie piombo 24V 15A max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	279.3x119x68.2mm
Peso	1333g
Grado di protezione	IP65
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 12V	da 50Ah fino a 400Ah
Piombo 24V	da 25Ah fino a 200Ah
LiFePo4 12.8V	da 30Ah fino a 200Ah



Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 9 modalità di carica.

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702927	CLX-4	Carica batterie switching automatico 15A 12/24V 25-400Ah LiFePO4	1pz	€ 191,50



Carica batterie switching automatico


NEW



LiFePO4 16V
25-250Ah



LiFePO4 12.8V
30-200Ah



PIOMBO 12-24V
25-500Ah

12-24
VOLT

26
A



Packaging: scatola



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 2.5A
Corrente di carica	26A max per batterie piombo 12V 19.5A max per batterie piombo 16V 13A max per batterie piombo 24V 26A max per batterie LiFePo4 12.8V 19.5A max per batterie LiFePo4 16V
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	321.0x144.5x77.5mm
Peso	1750g
Grado di protezione	IP65
CAPACITÀ CONSIGLIATE	
Piombo 12V	da 50Ah a 500Ah
Piombo 16V	da 25Ah a 250Ah
Piombo 24V	da 25Ah a 250Ah
LiFePo4 12.8V	da 30Ah a 200Ah
LiFePo4 16V	da 25Ah a 250Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento. Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi. Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore. Rilevamento automatico della tensione della batteria. 12 modalità di carica.



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702928	CLX-5	Carica batterie switching automatico 26A 12/24V 25-500Ah LiFePO4	1pz	€ 233,10





Riduttore di tensione

12
VOLT

10
A

120
WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC $\pm 5\%$
Corrente d'uscita nominale	10A
Massima corrente d'uscita	12A
Potenza nominale	120W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	$\leq 70\text{mA}$
Dimensioni	120x91x47mm

Packaging: scatola



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901161	K2410	Riduttore di tensione 10A max	1pz	€ 41,50

Riduttore di tensione

12
VOLT

15
A

180
WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC $\pm 5\%$
Corrente d'uscita nominale	15A
Massima corrente d'uscita	18A
Potenza nominale	180W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	$\leq 100\text{mA}$
Dimensioni	150x91x47mm

Packaging: scatola



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901162	K2415	Riduttore di tensione 15A max	1pz	€ 52,00

Riduttore di tensione

12
VOLT

30
A

360
WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC $\pm 5\%$
Corrente d'uscita nominale	30A
Massima corrente d'uscita	32A
Potenza nominale	360W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	$\leq 100\text{mA}$
Dimensioni	150x91x47mm

Packaging: scatola



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901163	K2430	Riduttore di tensione 30A max	1pz	€ 73,90





Priority Switch / ByPass 230V AC

Gli inverter con funzione **Priority Switch / ByPass** hanno un ingresso per la 230V AC ed uno per la batteria. La funzione **Priority Switch / ByPass** alimenterà l'applicazione/carico dando precedenza all'ingresso 230V AC, contestualmente provvederà a caricare la batteria collegata all'inverter. In assenza dell'ingresso 230V AC, l'inverter alimenterà il carico ad esso collegato prelevando energia dalla batteria.

La commutazione tra i due ingressi è completamente automatica ed il ByPass è presente anche da inverter spento. La funzione carica batteria è inseribile o disinseribile tramite selettore.



Controllo remoto per inverter serie IPC - 5 metri



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
912004	REMOTE IPC	Controllo remoto per inverter serie IPC - 5 metri	1pz	€ 24,10



Inverter IPC onda pura

AlcaPower®

Inverter onda sinusoidale pura con **Priority Switch**, carica batterie e UPS

12volt

COD 912314

1000

WATT

24volt

COD 924314

1000

WATT



CARATTERISTICHE INVERTER

	912314	924314
Tensione d'ingresso	10-15V DC	20-30V DC
Tensione d'uscita	220V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2x 5V DC - 2.1A	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura	
Efficienza	>90%	
Consumo a vuoto	0.45A	
Funzione UPS	Tempo di intervento <8ms	
Dimensioni	330x230x100mm	
Peso	3.6Kg	



FUNZIONE CARICA BATTERIE

Tensione d'ingresso	170-260V DC
Corrente di carica	10A
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4*

PIOMBO 12V

LiFePO4 12V
ALCAPOWER
Cod. 207062



Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912314	IPC1000-12	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 1000W	12V DC	1pz	€ 435,00
924314	IPC1000-24	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 1000W	24V DC	1pz	€ 435,00



Inverter onda sinusoidale pura con Priority Switch, carica batterie e UPS



12volt
COD 912316

2000
WATT

24volt
COD 924316

2000
WATT



Packaging: scatola



Cavo ingresso 230V VDE


Cavo con occhielli

CARATTERISTICHE INVERTER

	912316	924316
Tensione d'ingresso	10-15V DC	20-30V DC
Tensione d'uscita	220V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2x 5V DC - 2.1A	
Potenza d'uscita	2000W	
Potenza di spunto	4000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura	
Efficienza	> 90%	
Consumo a vuoto	< 0.75A	
Funzione UPS	Tempo di intervento < 10ms	
Dimensioni	395x230x108mm	
Peso	5.7Kg	



PIOMBO 12V



LiFePO4 12V
ALCAPOWER
Cod. 207062

FUNZIONE CARICA BATTERIE

Tensione d'ingresso	170-260V DC
Corrente di carica	15A
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4*

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912316	IPC2000-12	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 2000W	12V DC	1pz	€ 845,00
924316	IPC2000-24	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 2000W	24V DC	1pz	€ 845,00





Inverter onda sinusoidale pura 300W

12volt

COD 912130

300

WATT

24volt

COD 924130

300


WATT



	912130	924130
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC $\pm 10\%$, 50Hz ± 0.5 Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	300W	
Potenza di spunto	600W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	205x202x70mm	
Peso	circa 1.5Kg	



Packaging: scatola

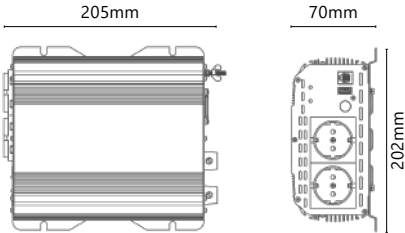

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912130	IRP300-12	Inverter Sinusoidale Pura 300W	12V DC	1pz	€ 187,10
924130	IRP300-24	Inverter Sinusoidale Pura 300W	24V DC	1pz	€ 187,10



Inverter onda sinusoidale pura

12volt

COD 912160

600

WATT

24volt


COD 924160

600

WATT



	912160	924160
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 0.5Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	600W	
Potenza di spunto	1200W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	230x205x90mm	
Peso	circa 2.2Kg	

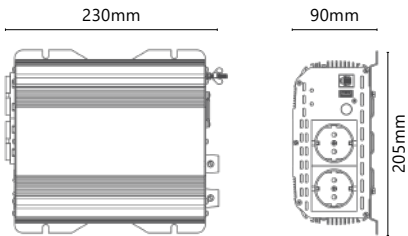

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912160	IRP600-12	Inverter Sinusoidale Pura 600W	12V DC	1pz	€ 280,00
924160	IRP600-24	Inverter Sinusoidale Pura 600W	24V DC	1pz	€ 280,00



Inverter onda sinusoidale pura



12volt

COD 912210

1000

WATT

24volt

COD 924210

1000


WATT



	912210	924210
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	> 80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	316x205x95mm	
Peso	circa 3.3Kg	



Packaging: scatola

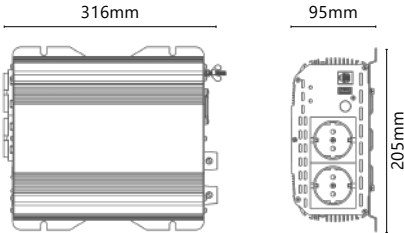

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912210	IRP1000-12	Inverter Sinusoidale Pura 1000W	12V DC	1pz	€ 397,00
924210	IRP1000-24	Inverter Sinusoidale Pura 1000W	24V DC	1pz	€ 397,00



Inverter onda sinusoidale pura

12

VOLT

1500

WATT





Consigliati per condizionatori
e pompe di calore automotive.

Tensione d'ingresso	10-15.5V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
Uscita USB	5V DC, 2.1A max
Potenza d'uscita	1500W
Potenza di spunto	4500W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<3% circa
Efficienza	>90%
Consumo a vuoto	< 1A circa
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	372x230x108mm
Peso	circa 5.8kg



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

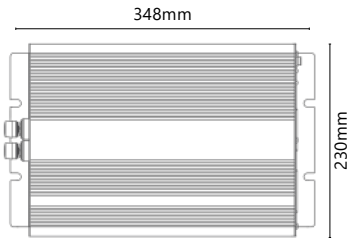


Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912216	PSW1500-12	Inverter Sinusoidale Pura 1500W	12V DC	1pz	€ 620,00



Inverter onda sinusoidale pura

24
VOLT


1500
WATT

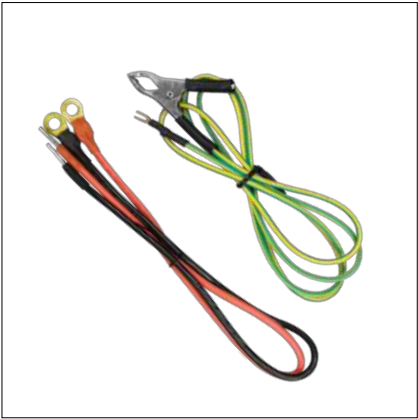

Tensione d'ingresso	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
Uscita USB	5V DC, 500mA max
Potenza d'uscita	1500W
Potenza di spunto	3000W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5% circa
Efficienza	> 80%
Consumo a vuoto	< 1A
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	316x205x95mm
Peso	circa 3.5Kg



Packaging: scatola

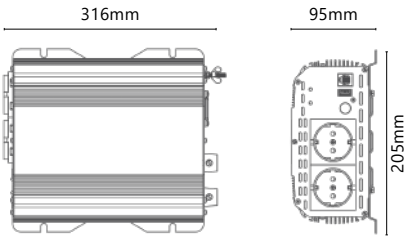

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
924215	IRP1500-24	Inverter Sinusoidale Pura 1500W	24V DC	1pz	€ 470,00



NEW Inverter onda sinusoidale pura con display LCD

12volt
COD 912231


3000
WATT

24volt
COD 924231

3000
WATT



	912231	924231
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2 x 5V DC, 2.1A max	
Potenza d'uscita	3000W	
Potenza di spunto	6000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 2A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	498x288x142mm	
Peso	circa 8.87Kg	

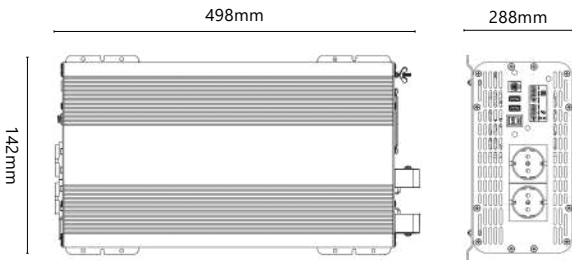

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912231	IRP3000D-12	Inverter Sinusoidale Pura 3000W	12V DC	1pz	€ 1.100,00
924231	IRP3000D-24	Inverter Sinusoidale Pura 3000W	24V DC	1pz	€ 1.150,00





Inverter onda ricostruita

12volt

COD 912015

150

WATT

24volt

COD 924015


150

WATT



	912015	924015
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC $\pm 10\%$, 50Hz ± 3 Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	150W	
Potenza di spunto	300W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 0.45A	< 0.3A
Fusibile d'ingresso DC	1 da 15A	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	152x103x61mm	
Peso	circa 580g	

Packaging: scatola

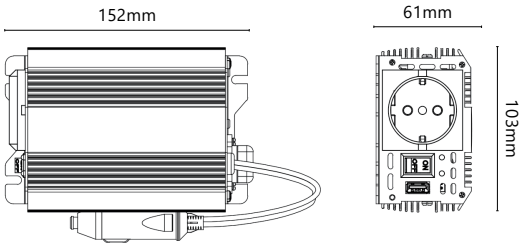

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912015	IRS150-12	Inverter Soft Start 150W	12V DC	1pz	€ 58,80
924015	IRS150-24	Inverter Soft Start 150W	24V DC	1pz	€ 62,80

Inverter onda ricostruita



12volt

COD 912030

300

WATT

24volt

COD 924030

300


WATT



	912030	924030
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	300W	
Potenza di spunto	600W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	> 85%	
Consumo a vuoto	< 0.45A	< 0.45A
Fusibile d'ingresso DC	1 da 40A	1 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	180x102x59mm	
Peso	circa 756g	



Packaging: scatola

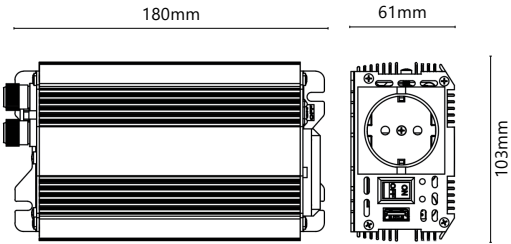

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912030	IRS300-12	Inverter Soft Start 300W	12V DC	1pz	€ 74,70
924030	IRS300-24	Inverter Soft Start 300W	24V DC	1pz	€ 78,20



Inverter Onda Ricostruita AlcaPower®

Inverter onda ricostruita

12volt

COD 912060

600

WATT

24volt


COD 924060

600

WATT



	912060	924060
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC $\pm 10\%$, 50Hz ± 3 Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	600W	
Potenza di spunto	1200W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.3A	< 0.3A
Fusibile d'ingresso DC	2 da 35A	2 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	230x102x59mm	
Peso	circa 1Kg	

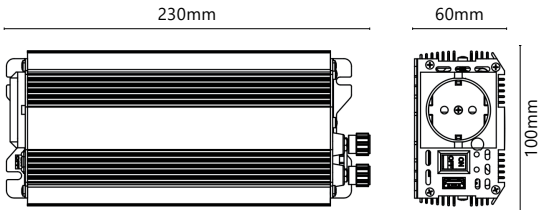

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912060	IRS600-12	Inverter Soft Start 600W	12V DC	1pz	€ 108,90
924060	IRS600-24	Inverter Soft Start 600W	24V DC	1pz	€ 116,50

Inverter onda ricostruita



12volt

COD 912100

1000

WATT

24volt

COD 924100


1000

WATT



Packaging: scatola

	912100	924100
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	> 85%	
Consumo a vuoto	< 0.35A	< 0.35A
Fusibile d'ingresso DC	3 da 40A	3 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	237x165x70mm	
Peso	circa 1.8Kg	

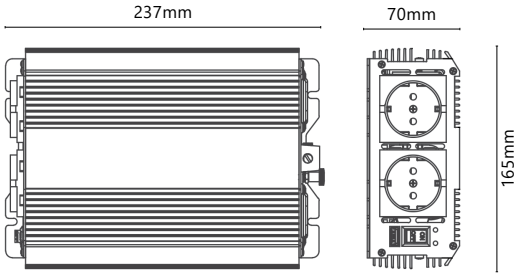

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912100	IRS1000-12	Inverter Soft Start 1000W	12V DC	1pz	€ 195,00
924100	IRS1000-24	Inverter Soft Start 1000W	24V DC	1pz	€ 205,00



Inverter onda ricostruita

12volt

COD 912150

1500

WATT

24volt


COD 924150

1500

WATT



	912150	924150
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1500W	
Potenza di spunto	3000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.4A	< 0.4A
Fusibile d'ingresso DC	5 da 35A	5 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	267x165x70mm	
Peso	circa 2.2Kg	

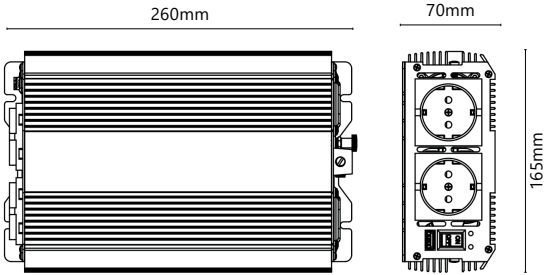

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912150	IRS1500-12	Inverter Soft Start 1500W	12V DC	1pz	€ 263,00
924150	IRS1500-24	Inverter Soft Start 1500W	24V DC	1pz	€ 279,00

Inverter onda ricostruita



12volt

COD 912200

3000


WATT

24volt

COD 924200


3000

WATT

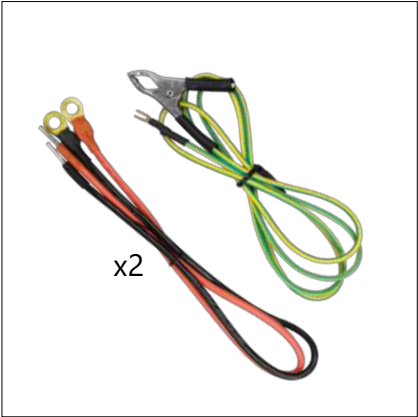

Packaging: scatola

	912200	924200
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	3000W	
Potenza di spunto	6000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.5A	< 0.4A
Fusibile d'ingresso DC	9 da 40A	5 da 35A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	407x220x100mm	
Peso	circa 6Kg	

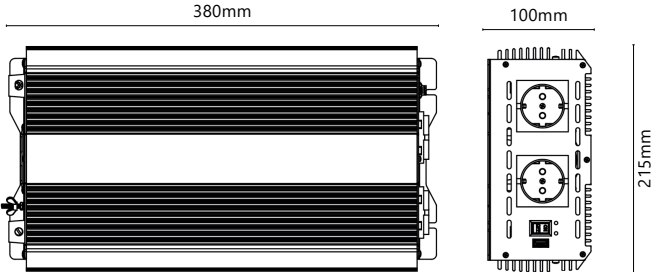

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912200	IRS3000-12	Inverter Soft Start 3000W	12V DC	1pz	€ 625,00
924200	IRS3000-24	Inverter Soft Start 3000W	24V DC	1pz	€ 650,00







Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12
VOLT

10
Ah

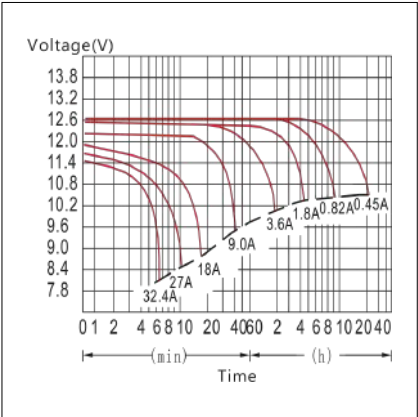



Tensione	12V
Capacità	10Ah
Polo	Faston T2
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206001	AP10C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 10Ah	1pz	€ 38,70

Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12
VOLT

14
Ah

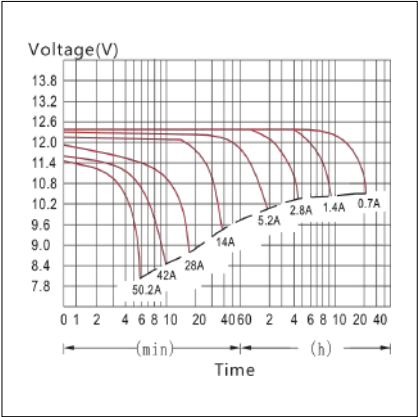

Tensione	12V
Capacità	14Ah
Polo	Faston T2
Dimensioni	150x95x97mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206005	AP14C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 14Ah	1pz	€ 60,40





NEW Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12

VOLT

22

Ah

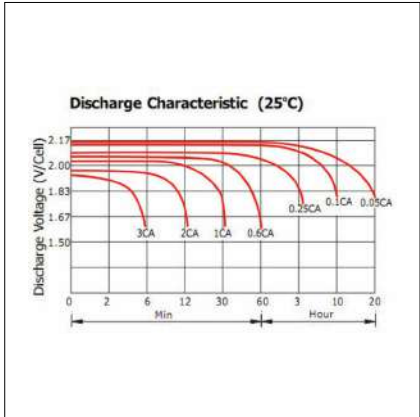

Tensione	12V
Capacità	22Ah
Polo	Terminali
Dimensioni	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206012	AP22C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 22Ah	1pz	€. 94,70



Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12

VOLT

26

Ah

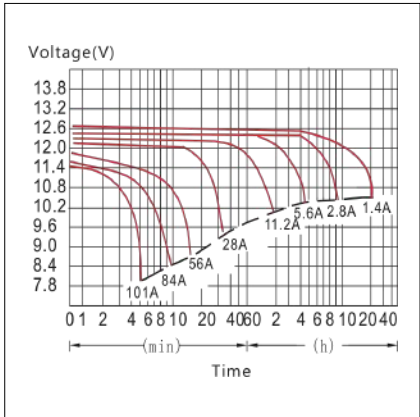

Tensione	12V
Capacità	26Ah
Polo	Terminali T4
Dimensioni	166x125x175mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206015	AP26C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 26Ah	1pz	€. 119,50







Batteria ermetica al piombo

6

VOLT

1.3

Ah

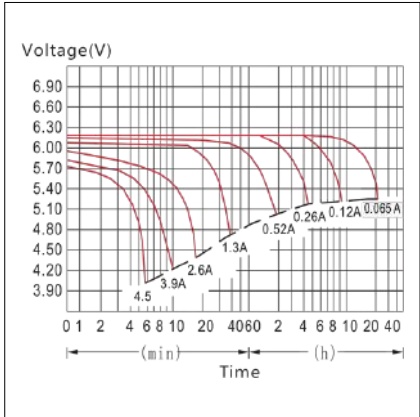

Tensione	6V
Capacità	1.3Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	98x52x25mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204002	AP6V1,3AH	Batteria ermetica al piombo 6V 1.3Ah	1pz € 7,90



Batteria ermetica al piombo

6

VOLT

3.3

Ah

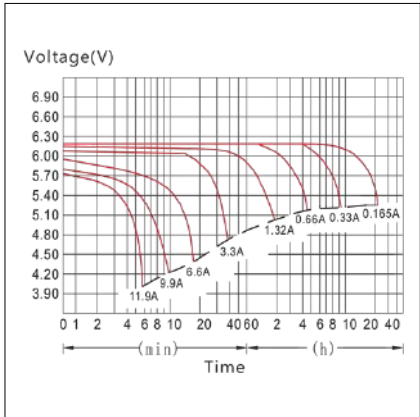

Tensione	6V
Capacità	3.3Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	133x60x34mm


Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204006	AP6V3AH	Batteria ermetica al piombo 6V 3.3Ah	1pz € 14,90



Batteria ermetica al piombo

6
VOLT

4.5
Ah

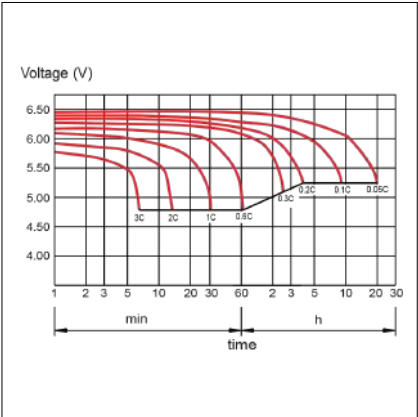



Tensione	6V
Capacità	4.5Ah
Polo	per lanterne
Dimensioni	70x100x46mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204009	AP6V4,5AHS Batteria ermetica al piombo 6V 4.5Ah	1pz	€. 10,90

Batteria ermetica al piombo

6
VOLT

5
Ah

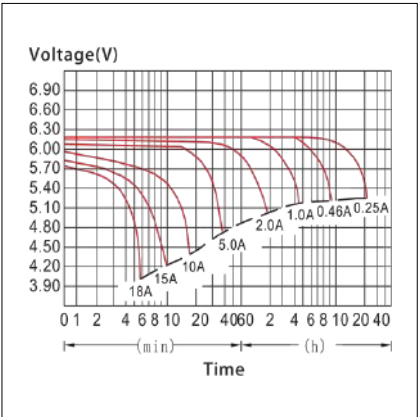

Tensione	6V
Capacità	5Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	70x101x48mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204011	AP6V5AH Batteria ermetica al piombo 6V 5Ah	1pz	€. 9,60





Batteria ermetica al piombo

6

VOLT

7

Ah

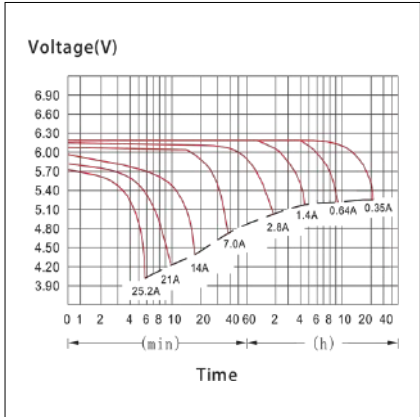

Tensione	6V
Capacità	7Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	151x94x34mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204012	AP6V7AH	Batteria ermetica al piombo 6V 7Ah	1pz	€ 15,10



Batteria ermetica al piombo

6

VOLT

12

Ah

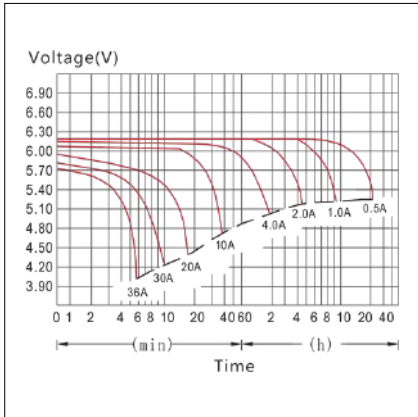

Tensione	6V
Capacità	12Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	150x93x50mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204014	AP6V12AH	Batteria ermetica al piombo 6V 12Ah	1pz	€ 23,10



Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

1.3
Ah

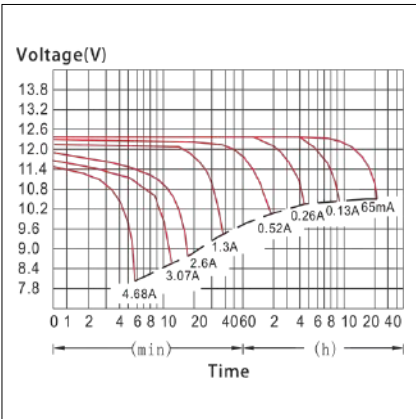



Tensione	12V
Capacità	1.3Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	98x51x45mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204018	AP12V1,3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 1.3Ah	1pz	€. 11,10

Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

2.3
Ah

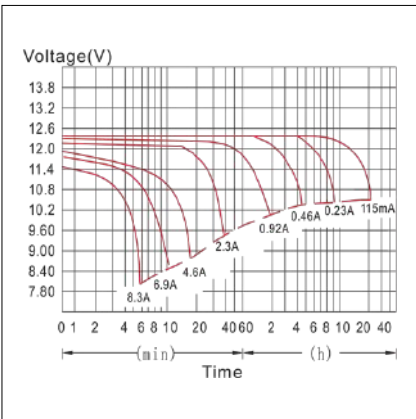

Tensione	12V
Capacità	2.3Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	178x60x34mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204022	AP12V2,3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 2.3Ah	1pz	€. 14,50





Batteria ermetica al piombo

12

VOLT

2.9

Ah

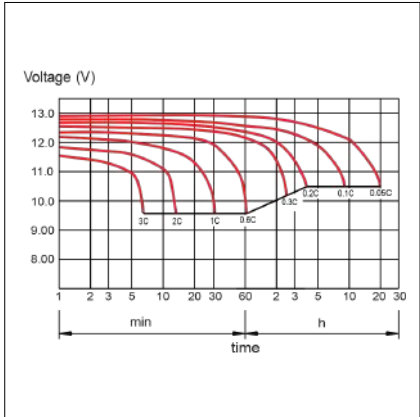

Tensione	12V
Capacità	2.9Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	80x99x56mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204024	AP12V2.9AH	Batteria ermetica al piombo 12V 2.9Ah	1pz	€. 21,90



Batteria ermetica al piombo

12

VOLT

3.3

Ah

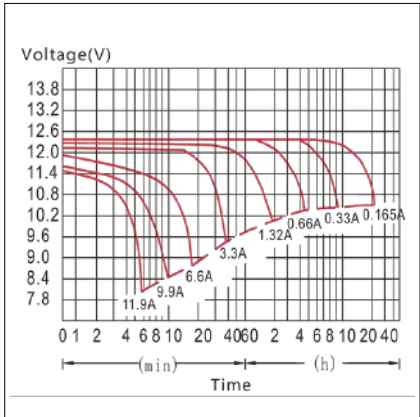

Tensione	12V
Capacità	3.3Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	134x66x67mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204026	AP12V3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 3.3Ah	1pz	€. 23,80





Batteria ermetica al piombo

12

VOLT

5

Ah

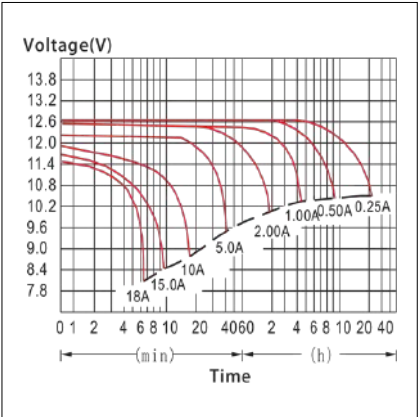

Tensione	12V
Capacità	5Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	90x101x64.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204031	AP12V5AH	Batteria ermetica al piombo 12V 5Ah	1pz	€. 20,50



Batteria ermetica al piombo

12

VOLT

6

Ah

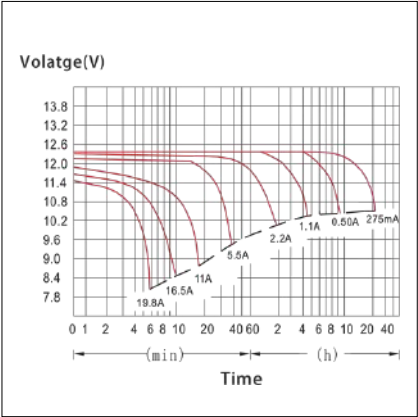

Tensione	12V
Capacità	6Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	150x94x50mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204032	AP12V6AH	Batteria ermetica al piombo 12V 6Ah	1pz	€. 24,90





Batteria ermetica al piombo

12

VOLT

7.2

Ah

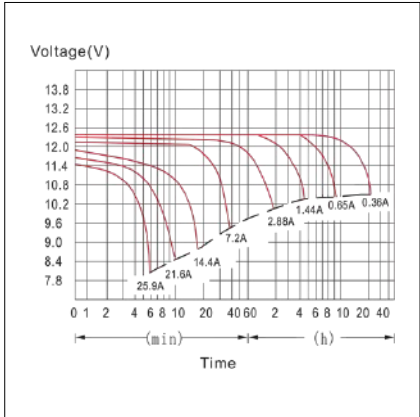

Tensione	12V
Capacità	7.2Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204033	AP12V7,2AH	Batteria ermetica al piombo 12V 7.2Ah	1pz	€ 22,90



Batteria ermetica al piombo

12

VOLT

10

Ah

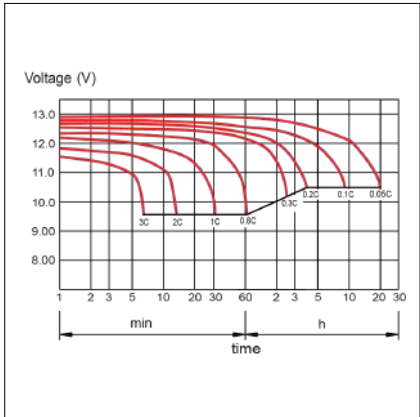

Tensione	12V
Capacità	10Ah
Polo	Faston T2
Dimensioni	150x95x66mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204036	AP12V10AH	Batteria ermetica al piombo 12V 10Ah	1pz	€ 32,50



Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

12
Ah

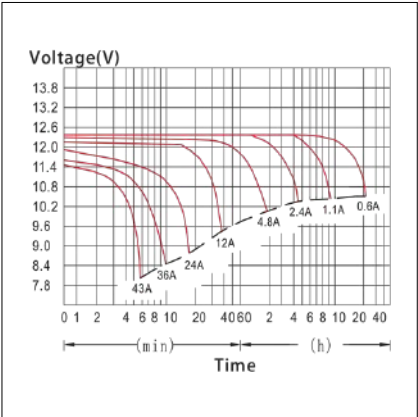



Tensione	12V
Capacità	12Ah
Polo	Faston T2
Dimensioni	150x95x97mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204038	AP12V12AH	Batteria ermetica al piombo 12V 12Ah	1pz	€ 43,00

Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

14
Ah

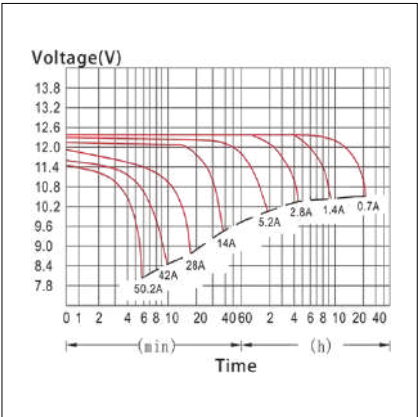

Tensione	12V
Capacità	14Ah
Polo	Faston T2
Dimensioni	150x95x97mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204040	AP12V14AH	Batteria ermetica al piombo 12V 14Ah	1pz	€ 49,70




Batteria ermetica al piombo

12


VOLT

18

Ah



Tensione	12V
Capacità	18Ah
Polo	Terminali T3
Dimensioni	180x167x75mm

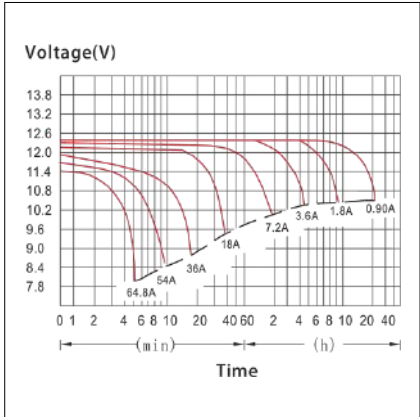

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204042	AP12V18AH	Batteria ermetica al piombo 12V 18Ah	2pz	€. 67,90


Batteria ermetica al piombo

12


VOLT

26

Ah



Tensione	12V
Capacità	26Ah
Polo	Terminali T4
Dimensioni	166x125x175mm

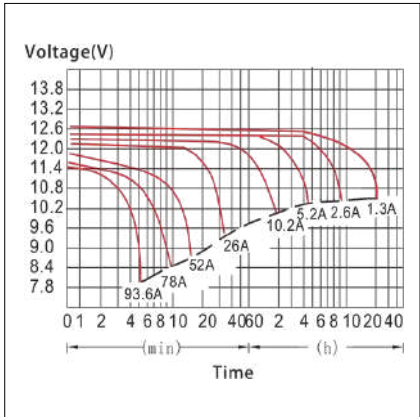

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204046	AP12V26AH	Batteria ermetica al piombo 12V 26Ah	1pz	€. 110,00





Batteria ermetica al piombo

12

VOLT

44

Ah

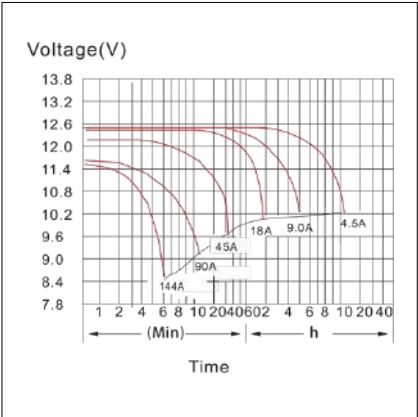

Tensione	12V
Capacità	44Ah
Polo	Terminali T21
Dimensioni	197x170x160mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204050	AP12V44AH	Batteria ermetica al piombo 12V 44Ah	1pz	€ 181,40



Batteria ermetica al piombo

12

VOLT

65

Ah

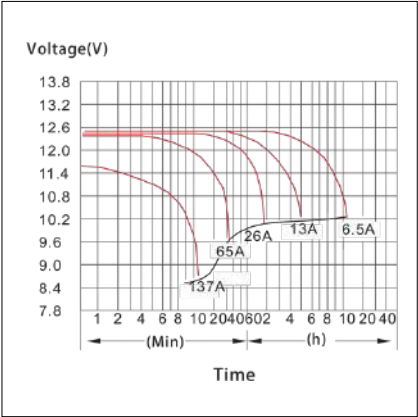

Tensione	12V
Capacità	65Ah
Polo	Terminali T3
Dimensioni	330x172x171mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204054	AP12V65AH	Batteria ermetica al piombo 12V 65Ah	1pz	€ 240,30





Batteria ermetica al piombo

12

VOLT

100

Ah

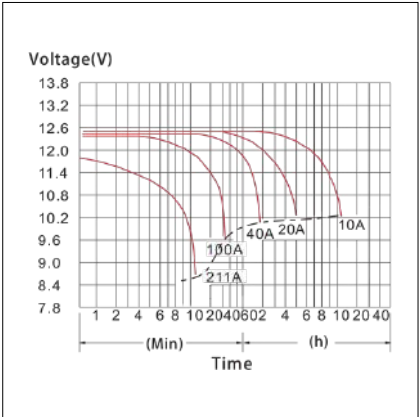

Tensione	12V
Capacità	100Ah
Polo	A vite
Dimensioni	330x220x171mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204058	AP12V100AH	Batteria ermetica al piombo 12V 100Ah	1pz	€ 356,20





Caricatore per batterie al piombo

2-12
VOLT

600
mA



Ingresso	100-240V AC / 50-60Hz
Uscita	2-6-12V DC - 600mA
Capacità consigliata	12Ah max

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702002	AP2612C	Caricatore per batterie al piombo 2V/6V/12V 600mAh	1pz	€. 18,20

Caricatore per batterie al piombo

6
VOLT

600
mA



Ingresso	100-240V AC - 120mA
Potenza max di uscita	4,32W
Corrente di carica	0,6A +/- 10%
Tensione di carica	6,8 - 7,2V DC
Carica alla max corrente	da 3V a 6,8V DC
Dimensioni	68.4x38.7x68.4mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702010	AP6C06	Caricatore per batterie al piombo 6V 600mAh	1pz	€. 16,80

Caricatore per batterie al piombo

12
VOLT

1000
mA



Ingresso	100-240V AC - 340mA
Potenza max di uscita	14,4W
Corrente di carica	1,0A +/- 10%
Tensione di carica	14,4V DC +/- 04V DC
Carica alla max corrente	da 6,0 a 14,4V DC
Dimensioni	76.5x42.4x72.2mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702011	AP12C10	Caricatore per batterie al piombo 12V 1000mAh	1pz	€. 17,60



Caricatore switching per batterie Li-Ion

29.4volt
COD 701040

3
A

42volt
COD 701041

2
A

54.6volt
COD 701042

2
A



ACCESSORI
OPTIONAL
701030, 701031, 701032 e 701033

Packaging: scatola

Caricatore switching per pacchi batterie Li-Ion

	701040	701041	701042
Ingresso	100-240V AC - 50/60 Hz		
Tensione di uscita	29,4V DC	42V DC	54.6V DC
Corrente di carica	3000mA max	2000mA	2000mA
Numero di celle	7S	10S	13S
Pacco batteria	Li-Ion 24V	Li-Ion 36V	Li-Ion 48V
Dimensioni	172.7x72.7x36.6mm		

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
701040	LI24V3	Caricatore 29.4V 3A per pacchi batterie Li-Ion 24V-7S	24V DC	1pz	€ 52,90
701041	LI36V3	Caricatore 42V 2A per pacchi batterie Li-Ion 36V-10S	36V DC	1pz	€ 55,30
701042	LI48V2	Caricatore 54.6V 2A per pacchi batterie Li-Ion 48V-13S	48V DC	1pz	€ 65,10

ACCESSORIO
OPTIONAL

Connettore XLR 3 pin

Codice	Modello
701030	C001

MinQty	Prezzo
1pz	€ 7,70

ACCESSORIO
OPTIONAL

Connettore coassiale
8.5mm - PIN 3.2mm

Codice	Modello
701031	C002

MinQty	Prezzo
1pz	€ 8,80

ACCESSORIO
OPTIONAL

Connettore 3-port inline

Codice	Modello
701032	C003

MinQty	Prezzo
1pz	€ 7,20

ACCESSORIO
OPTIONAL

Cavo con pinze coccodrillo

Codice	Modello
701033	C004

MinQty	Prezzo
1pz	€ 4,50



Caricatore switching per batterie al piombo



28.8volt
COD 701043

3
A

43.2volt
COD 701044

2
A



Packaging: scatola

ACCESSORI
OPTIONAL

701030, 701031, 701032 e 701033

	701043	701044
Ingresso	100-240V AC - 50/60 Hz	
Tensione di uscita	28,8V DC	43,2V DC
Corrente di carica	3000mA	2000mA
Pacco batteria	Piombo 24V	Piombo 36V
Dimensioni	172.7x72.7x36.6mm	




Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
701043	P24V3	Caricatore switching per batterie al piombo 24V 3A	24V DC	1pz	€ 55,30
701044	P36V2	Caricatore switching per batterie al piombo 36V 2A	36V DC	1pz	€ 55,30

Carica batterie per Hoverboard



Packaging: scatola



42
VOLT

2
A



Ingresso	da 90V AC a 264V AC 1,7A max 47Hz-63Hz / 84W
Pacco batteria	Li-ion 42V
Uscita	42V DC / 2A max
Dimensioni	132x58x33mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
701055	AP42V2	Carica batterie per Hoverboard 42V 2A	1pz	€ 34,50




Batteria Ermetica Li-ion

12

VOLT

8

Ah



Tensione	11.1V
Capacità	8Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	150x95x66mm
Peso	600g

CARICABATTERIE
CONSIGLIATO

701047701033

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202903	LI12V8A	Batteria Ermetica Li-ion 12V 8Ah	1pz	€ 65,30





Barra LED con interruttore - 50cm



5

WATT

430

LUMEN



Ingresso	12V DC
Potenza	5W
Tipo di LED	3014 SMD
Numero di LED	48
Flusso luminoso (Φ_{360°)	430lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	90°
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
Dimensioni	500x27x10.5mm
Peso	86.5g

Congiungibile fino a 2 metri massimo

ACCESSORI
OPTIONAL

vedi pagina 128

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930301	AP50PN-INC	Barra LED con interruttore - 50cm 5W 430lm	4000K	A+G F	1pz	€ 28,40

Barra LED con interruttore - 100cm 10W 800lm



10

WATT

800

LUMEN



Ingresso	12V DC
Potenza	10W
Tipo di LED	3014 SMD
Numero di LED	90
Flusso luminoso (Φ_{360°)	800lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	90°
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	1000x27x10.5mm
Peso	284.5g

Congiungibile fino a 2 metri massimo

ACCESSORI
OPTIONAL

vedi pagina 128

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930303	AP100PN-INC	Barra LED con interruttore - 100cm 10W 800lm	4000K	A+G F	1pz	€ 47,60



Barra LED con sensore IR - 50cm



5
WATT

430
LUMEN



Ingresso	12V DC
Potenza	5W
Tipo di LED	3014 SMD
Numero di LED	45
Flusso luminoso (Φ _{360°})	430lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
Portata del sensore	12cm massimo
Consumo del sensore	0,08W a 12VDC
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
Dimensioni	500x28.6x9.6mm
Peso	136,5 g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930305	AP50IRN	Barra LED con sensore IR - 50cm 5W 430lm	4000K		1pz	€ 32,30



Barra LED con sensore IR - 100cm 10W 800lm



10
WATT

800
LUMEN



Ingresso	12V DC
Potenza	10W
Tipo di LED	3014 SMD
Numero di LED	90
Flusso luminoso (Φ _{360°})	800lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
Portata del sensore	12cm massimo
Consumo del sensore	0,08W a 12VDC
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	1000x28.6x9.6mm
Peso	256 g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930307	AP100IRN	Barra LED con sensore IR - 100cm 10W 800lm	4000K		1pz	€ 49,60



Barra LED con sensore PIR - 50cm 5W 430lm



5

WATT

430

LUMEN



Ingresso	12V DC
Potenza	5W
Tipo di LED	3014 SMD
Numero di LED	45
Flusso luminoso (Φ _{360°})	430lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
Portata del sensore	3 metri massimo
Consumo del sensore	0,1W a 12VDC
Tempo di accensione	1 minuto
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
Dimensioni e peso	500x28.6x9.6mm / 136,5 g



ACCESSORI
OPTIONAL

vedi pagina 128

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930309	AP50PIRN	Barra LED con sensore PIR - 50cm 5W 430lm	4000K	A+G F	1pz	€ 36,30

Barra LED con sensore PIR - 100cm 10W 800lm



10

WATT

800

LUMEN



Ingresso	12V DC
Potenza	10W
Tipo di LED	3014 SMD
Numero di LED	90
Flusso luminoso (Φ _{360°})	800lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
Portata del sensore	3 metri massimo
Consumo del sensore	0,1W a 12VDC
Tempo di accensione	1 minuto
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni e peso	1000x28.6x9.6mm / 256 g



ACCESSORI
OPTIONAL

vedi pagina 128

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930311	AP100PIRN	Barra LED con sensore PIR - 100cm 10W 800lm	4000K	A+G F	1pz	€ 55,20



Connettore 3.5x1.35mm
per alimentatori



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930391	AP-C9	1pz	€ 2,70

Raccordo dritto
profilo triangolare



Compatibile con i codici:
930300, 930301, 930302, 930303.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930380	AP-RAD1	1pz	€ 2,90

Raccordo angolare 90°
profilo triangolare



Compatibile con i codici:
930300, 930301, 930302, 930303.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930381	AP-RAN1	1pz	€ 2,90

Raccordo dritto
profilo ultra piatto



Compatibile con i codici:
930312, 930313, 930314, 930315.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930382	AP-RAD2	1pz	€ 2,90

Raccordo angolare 90°
profilo ultra piatto



Compatibile con i codici:
930312, 930313, 930314, 930315.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930383	AP-RAN2	1pz	€ 2,90

Raccordo dritto profilo piatto



Compatibile con i codici:
930304, 930305, 930306, 930307,
930308, 930309, 930310, 930311.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930384	AP-RAD3	1pz	€ 2,90

Scatola Derivazione - 1 ingresso
5.5x2.1 - 8 uscite 3.5x1.35mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930390	AP-BOX1	1pz	€ 7,40

Cavo 1mt - Fili spelati
Maschio 3.5x1.35mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930385	AP-C4	1pz	€ 2,60

Cavo 1mt - Fili spelati
Femmina 3.5x1.35mm




Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930386	AP-C5	1pz	€ 2,90

Cavo 1mt - Maschio/Maschio
3.5x1.35mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930388	AP-C7	1pz	€ 3,70





Vantaggio della striscia LED COB:

La striscia LED COB è una striscia di illuminazione a LED ad alta densità realizzata mediante incapsulamento COB che riduce la resistenza termica del sistema di circuiti a strisce ad alta densità, migliora notevolmente la vita del LED e la densità del flusso luminoso rende una luce uniforme senza aree scure.




FLESSIBILI E PIEGHEVOLI



LUCE UNIFORME



LED COB

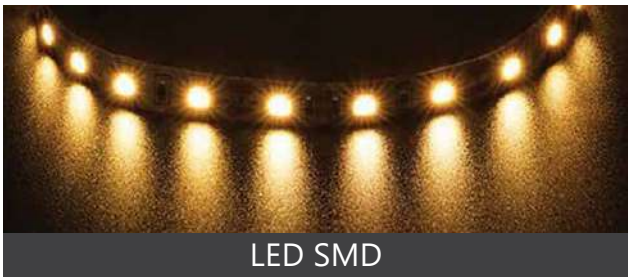

LED SMD



CON PROFILO DI ALLUMINIO



CON PROFILO DI ALLUMINIO



Strisce LED COB

AlcaPower®

NEW

DIMMERABILE

Striscia LED COB 12V - 5 metri




- 15
w/m

1350lm/m
COD 927004
- 15
w/m

1400lm/m
COD 927005
- 15
w/m

1500lm/m
COD 927006

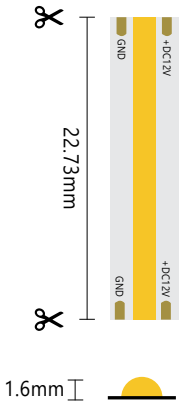

	927004	927005	927006
Ingresso	12V DC		
Corrente	1.25A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1350lm/m	1400lm/m	1500lm/m
Efficienza	90lm/W	100lm/W	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP20		
Classe energetica	G	F	F
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1,6x5000mm		
Peso	12g/m		




Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927004	LSC12V-3000K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1350lm/m IP20 - 5m	3000K	A+G	1pz	€ 65,80
927005	LSC12V-4000K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1400lm/m IP20 - 5m	4000K	A+G	1pz	€ 65,80
927006	LSC12V-6500K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	6500K	A+G	1pz	€ 65,80



Striscia LED COB 12V - 5 metri

DIMMERABILE

NEW

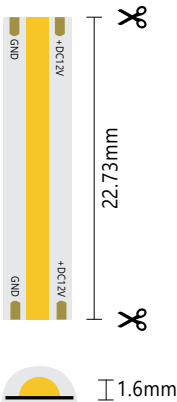

Packaging: busta



- 15
w/m

1300lm/m
COD 927007
- 15
w/m

1400lm/m
COD 927008
- 15
w/m

1500lm/m
COD 927009



	927007	927008	927009
Ingresso	12V DC		
Corrente	1.25A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1300lm/m	1400lm/m	1500lm/m
Efficienza	90lm/W	100lm/W	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Classe energetica	G	F	F
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1,6x5000mm		
Peso	12g/m		

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927007	LSC12V-3000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1300lm/m IP65 - 5m	3000K		1pz	€ 71,00
927008	LSC12V-4000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1400lm/m IP65 - 5m	4000K		1pz	€ 71,00
927009	LSC12V-6500K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP65 - 5m	6500K		1pz	€ 71,00



Strisce LED COB

AlcaPower®

NEW

DIMMERABILE


Striscia LED COB 24V - 5 metri



15 w/m 1350lm/m COD 927001

15 w/m 1500lm/m COD 927002

15 w/m 1500lm/m COD 927003




1.6mm



Packaging: busta

	927001	927002	927003
Ingresso	24V DC		
Corrente	0,625A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6000K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1350lm/m	1500lm/m	
Efficienza	90lm/W	100lm/W	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP20		
Classe energetica	G	F	F
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1,6x5000mm		
Peso	12g/m		

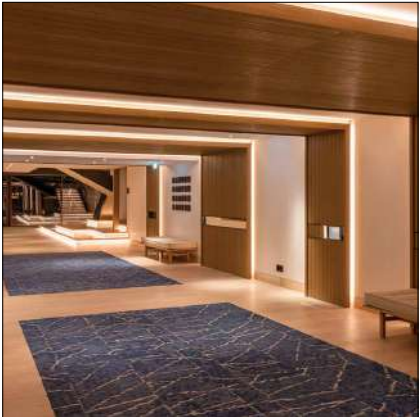


Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927001	LSC15W-3000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1350lm/m IP20 - 5m	3000K	A+G	1pz	€ 65,80
927002	LSC15W-4000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	4000K	A+G	1pz	€ 65,80
927003	LSC15W-6000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	6000K	A+G	1pz	€ 65,80



Striscia LED COB Monocromatica 24V - 5m

DIMMERABILE

NEW

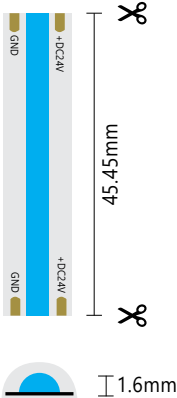

- 15 WATT COD 927010
- 15 WATT COD 927011
- 15 WATT COD 927012
- 15 WATT COD 927013



Packaging: busta

	927010	927011	927012	927013
Ingresso	24V DC			
Corrente	0,625A/m			
Potenza	15W/m			
Tipo di LED	COB			
Angolo del fascio	180°			
Collegamento in serie	5m max			
Colore dei LED	Blu	Rosso	Giallo	Verde
Dimmerabile	Sì			
Temp. di lavoro	-20°C +40°C			
Vita utile	50000h			
Cicli di accensione	25000			
Grado di protezione	IP20			
Dimensioni	10x1,6x5000mm			
Peso	12g/m			

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927010	LCS15W-B	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Blu	1pz	€ 65,80
927011	LCS15W-R	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Rosso	1pz	€ 65,80
927012	LCS15W-Y	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Giallo	1pz	€ 65,80
927013	LCS15W-G	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Verde	1pz	€ 65,80



Strisce LED COB

AlcaPower®

NEW


DIMMERABILE

Striscia LED COB RGB 12V - 5 metri



15
w/m

RGB
COD 927015



1.6mm



Packaging: busta

Ingresso	12V DC
Corrente	1.28A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m




Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927015	LSC12V-RGB-IP	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 12V 15W/m IP65	RGB	1pz	€ 145,00



Striscia LED COB RGB 24V - 5 metri

DIMMERABILE

NEW

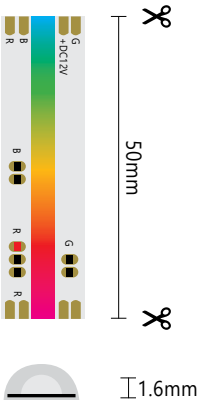

Packaging: busta



Ingresso	24V DC
Corrente	0.625A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927016	LSC24V-RGB	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 24V 15W/m IP20	RGB	1pz	€ 138,70



MONOCROMATICHE BIANCHE IP20/IP65 12V

1m ✂		3m ✂		5m ✂	
	950035		950037		951011
	963103		963305, 963307		963407
	963500, 963505		963509		963513
	960006		960211		960313

MONOCROMATICHE BIANCHE IP20 24V

1m ✂		3m ✂		5m ✂	
	950091		951021		950093
	963104		963306, 963308		963408
	963506		963510		963514
	960007		960212		960314

MONOCROMATICHE COLORATE ●●● IP20 24V

1m ✂		3m ✂		5m ✂	
	950091		951021		950093
	963104		963306, 963308		963408
	963506		963510		963514
	960007		960212		960314

Per i dettagli tecnici consultare la guida rapida alle pagine 76 e 77.



RGB IP65 12V

1m ✂

950035

963103

963500, 963505

960006

3m ✂

950037

963305, 963307

963509

960211

5m ✂

951011

963407

963513

960313

RGB IP20 24V

1m ✂

950091

963104

963506

960007

3m ✂

951021

963306, 963308

963510

960212

5m ✂

950093

963408

963514

960314

DIMMER e CONTROLLER



Dimmer per strisce LED
927055 DIM-LSC01



Dimmer per strisce LED + telecomando
927057 DIM-LSC03



Controller LED Smart Tuya RGB-W
927058 CON-LSC04

LUNGHEZZA DI TAGLIO ✂

MONOCROMATICHE BIANCHE									●●●●● COLORATE / RGB					
IP20						IP65			MONOCROMATICHE COLORATE				RGB	
12V			24V			12V			24V IP20				12V IP65	24V IP20
927004	927005	927006	927001	927002	927003	927007	927008	927009	927010	927011	927012	927013	927015	927016
3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K	Blu	Rosso	Giallo	Verde	RGB	RGB
22.73mm			45.45mm			22.73mm			45.45mm				33.33mm	50mm



ALIMENTAZIONE PER LUNGHEZZA DI TAGLIO ✂

MONOCROMATICHE BIANCHE									COLORATE / RGB					
IP20						IP65			MONOCROMATICHE COLORATE				RGB	
12V			24V			12V			24V IP20				12V IP65	24V IP20
927004	927005	927006	927001	927002	927003	927007	927008	927009	927010	927011	927012	927013	927015	927016
3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K	Blu	Rosso	Giallo	Verde	RGB	RGB
22.73mm			45.45mm			22.73mm			45.45mm				33.33mm	50mm

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

ALIMENTATORI MONOTENSIONE

	MONOCROMATICHE BIANCHE									COLORATE / RGB					
	IP20						IP65			MONOCROMATICHE COLORATE				RGB	
	12V			24V			12V			24V IP20				12V IP65	24V IP20
	927004	927005	927006	927001	927002	927003	927007	927008	927009	927010	927011	927012	927013	927015	927016
950046	0,6 m						0,6 m							0,6m	
950035	1,3m						1,3m							1,3m	
950036	2 m						2 m							2m	
950037	3,20 m						3,20 m							3,20m	
951011	6,5 m						6,5 m							6,5m	
950091				1,3m						1,3m					1,3m
951021				3,9 m						3,9 m					3,9 m
950093				6,5 m						6,5 m					6,5 m

ALIMENTATORI SLIM

	MONOCROMATICHE BIANCHE									COLORATE / RGB					
	IP20						IP65			MONOCROMATICHE COLORATE				RGB	
	12V			24V			12V			24V IP20				12V IP65	24V IP20
	927004	927005	927006	927001	927002	927003	927007	927008	927009	927010	927011	927012	927013	927015	927016
960006	2 m						2 m							2m	
960211	3,20 m						3,20 m							3,20 m	
960313	5,4m						5,4m							5,4m	
960415	6,5 m						6,5 m							6,5 m	
960618	16,2 m						16,2 m							16,2 m	
960007				2 m						2 m					2 m
960212				3,20 m						3,20 m					3,20 m
960314				5,4m						5,4m					5,4m
960416				7,78 m						7,78					7,78
960504				13,65 m						13,65 m					13,65 m
960619				19,5 m						19,5 m					19,5 m



DIMMER e CONTROLLER



Dimmer per strisce LED
927055 DIM-LSC01



Dimmer per strisce LED + telecomando
927057 DIM-LSC03



Controller LED Smart Tuya RGB-W
927058 CON-LSC04

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

	MONOCROMATICHE BIANCHE									COLORATE / RGB					
	IP20						IP65			MONOCROMATICHE COLORATE				RGB	
	12V			24V			12V			24V IP20				12V IP65	24V IP20
	927004	927005	927006	927001	927002	927003	927007	927008	927009	927010	927011	927012	927013	927015	927016
963007	0,3 m						0,30 m							0,30 m	
963009	0,6 m						0,6 m							0,6 m	
963011	0,8 m						0,8 m							0,8 m	
963103	1,6 m						1,6 m							1,6 m	
963305	3,20 m						3,20 m							3,20 m	
963307	3,20 m						3,20 m							3,20 m	
963403	4m						4m							4m	
963407	5,4m						5,4m							5,4m	
963516	9,70 m						9,70 m							9,70 m	
963012										0,8m					0,8m
963104				1,6m						1,6m					1,6m
963306				3,20 m						3,20 m					3,2 m
963308				3,20 m						3,20 m					3,2m
963404				4m						4m					4m
963408				5,4m						5,4m					5,4m
963518				10,7 m						10,7 m					10,7 m

LED ILLUMINOTECNICA

	MONOCROMATICHE BIANCHE									COLORATE / RGB					
	IP20						IP65			MONOCROMATICHE COLORATE				RGB	
	12V			24V			12V			24V IP20				12V IP65	24V IP20
	927004	927005	927006	927001	927002	927003	927007	927008	927009	927010	927011	927012	927013	927015	927016
963500	1 m						1 m							1 m	
963503	0,6 m						0,6 m							0,6 m	
963505	1,3m						1,3m							1,3m	
963507	2,1m						2,1m							2,1m	
963509	3,20 m						3,20 m							3,20 m	
963511	4,1 m						4,1 m							4,1 m	
963513	5,4m						5,4m							5,4m	
963504				0,6 m						0,6 m					0,6 m
963506				1,3m						1,3m					1,3m
963508				2,1m						2,1m					2,1m
963510				3,20 m						3,20 m					3,20 m
963512				4,1 m						4,1 m					4,1 m
963514				5,4m						5,4m					5,4m

ALIMENTATORI IP67



Strisce LED COB

AlcaPower®

NEW

DIMMERABILE

KIT Striscia LED COB 12V - 1 metro


IP65

12

WATT

1000

LUMEN/M

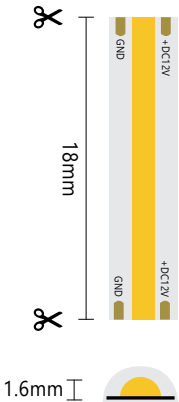

Ingresso	12V DC
Corrente	1A
Potenza	12W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore	4000K
Collegamento in serie	5m max
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1000lm
Efficienza	90lm/W
Dimmerabile	Sì
CRI	90
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	F
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni	10x1,6x1000mm
Peso	18g



- ACCESSORI
IN DOTAZIONE
- Alimentatore
 - Dimmer
 - Telecomando




Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927030	LSC-KIT1	KIT Striscia LED COB Dimmerabile 12V 12W 1000lm IP65 - 1m	4000K	A++ F	1pz	€ 25,90



KIT Striscia LED COB RGB 12V - 1 metro

DIMMERABILE

NEW

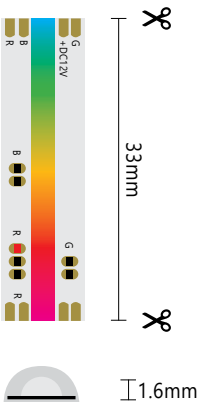

Packaging: scatola



Ingresso	12V DC
Corrente	1.25A
Potenza	12W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	10x1,6x1000mm
Peso	12g




- ACCESSORI
IN DOTAZIONE
- Alimentatore
 - Controller
 - Telecomando

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927032	RGB-KIT1	KIT Striscia LED COB RGB Dimmerabile 12V 12W IP65 - 1m	RGB	1pz	€ 43,40




Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927060	ALU-PR01	Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m	5pz	€. 12,60

NEW Profilo alluminio da incasso con copertura opaca - 2m



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927064	ALU-PR04	Profilo alluminio da incasso con copertura opaca - 2m	6pz	€. 14,00

Profilo alluminio angolare con copertura opaca - 2m



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927062	ALU-PR03	Profilo alluminio angolare con copertura opaca - 2m	5pz	€. 14,80



Connettore rapido



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927050	STS01	50pz	€. 1,20

Prezzi IVA esclusa

Cavo connettore maschio DC + fili spelati **NEW**

Lunghezza cavo: 15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927053	WM04	10pz	€. 1,40

Cavo connettore femmina DC + fili spelati **NEW**

Lunghezza cavo: 15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927054	WF05	10pz	€. 1,40

Cavo con connettori di giunzione

Lunghezza cavo: 15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927052	SWS03	10pz	€. 3,40

Connettore con cavo

Lunghezza cavo: 15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927051	WS02	30pz	€. 1,70




NEW Controller LED Smart Tuya RGB-W



Grado PWM	4000 passi
Selezione diretta del colore	7 tasti
Protezioni	Sovraccarico e surriscaldamento
Tensione	12-24V DC
Frequenza	433,92 MHz
Distanza di ricezione del telecomando	>15m in campo aperto
Protocollo Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g
Corrente nominale di uscita	4x3A
Dimensioni controller	87x24x15mm
Dimensioni telecomando	86.5x36x8mm


	APP	Telecomando
Colore	16Mega	30 colori
Luminosità	100 livelli	10 livelli
Effetto dinamico	No	34 modalità
Velocità effetto	No	10 livelli
Funzione scena	definita dall'utente	No
Funzione timer	definita dall'utente	No
Rilevamento della musica	Sì	No

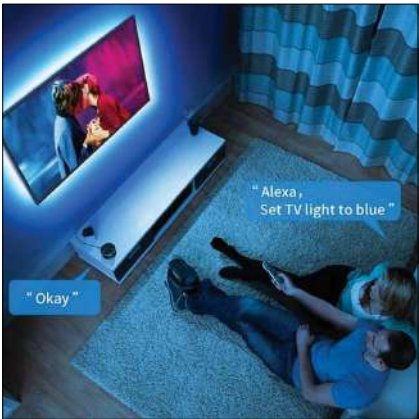

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927058	CON-LSC04	Controller LED Smart Tuya RGB-W	1pz	€ 53,50



Dimmer per strisce LED

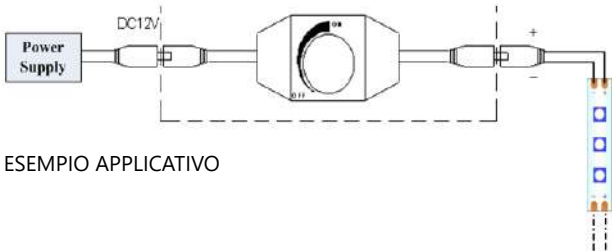

ESEMPIO APPLICATIVO




Tensione di lavoro	12 ~ 24V DC ±10%
Corrente d'uscita max	<6A
Canali d'uscita	1
Potenza	72W (12V); 144W (24V)
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	61x33x32mm
Peso	30g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927055	DIM-LSC01	Dimmer per strisce LED	1pz	€. 13,80

Dimmer per strisce LED con telecomando

NEW

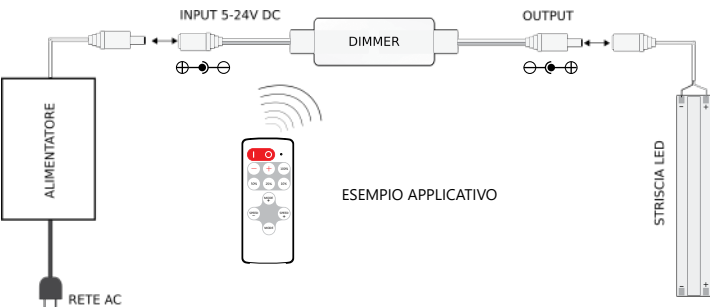


ESEMPIO APPLICATIVO

Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC
Corrente d'uscita max	5A
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Connettore uscita DC	maschio 5.5x2.1mm
Giochi di luce	8 giochi, 10 livelli di velocità per ciascun gioco
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	50x15x7mm dimmer 86x36x8mm telecomando
Peso	11g dimmer 17g telecomando



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927057	DIM-LSC03	Dimmer per strisce LED con telecomando	1pz	€. 20,50

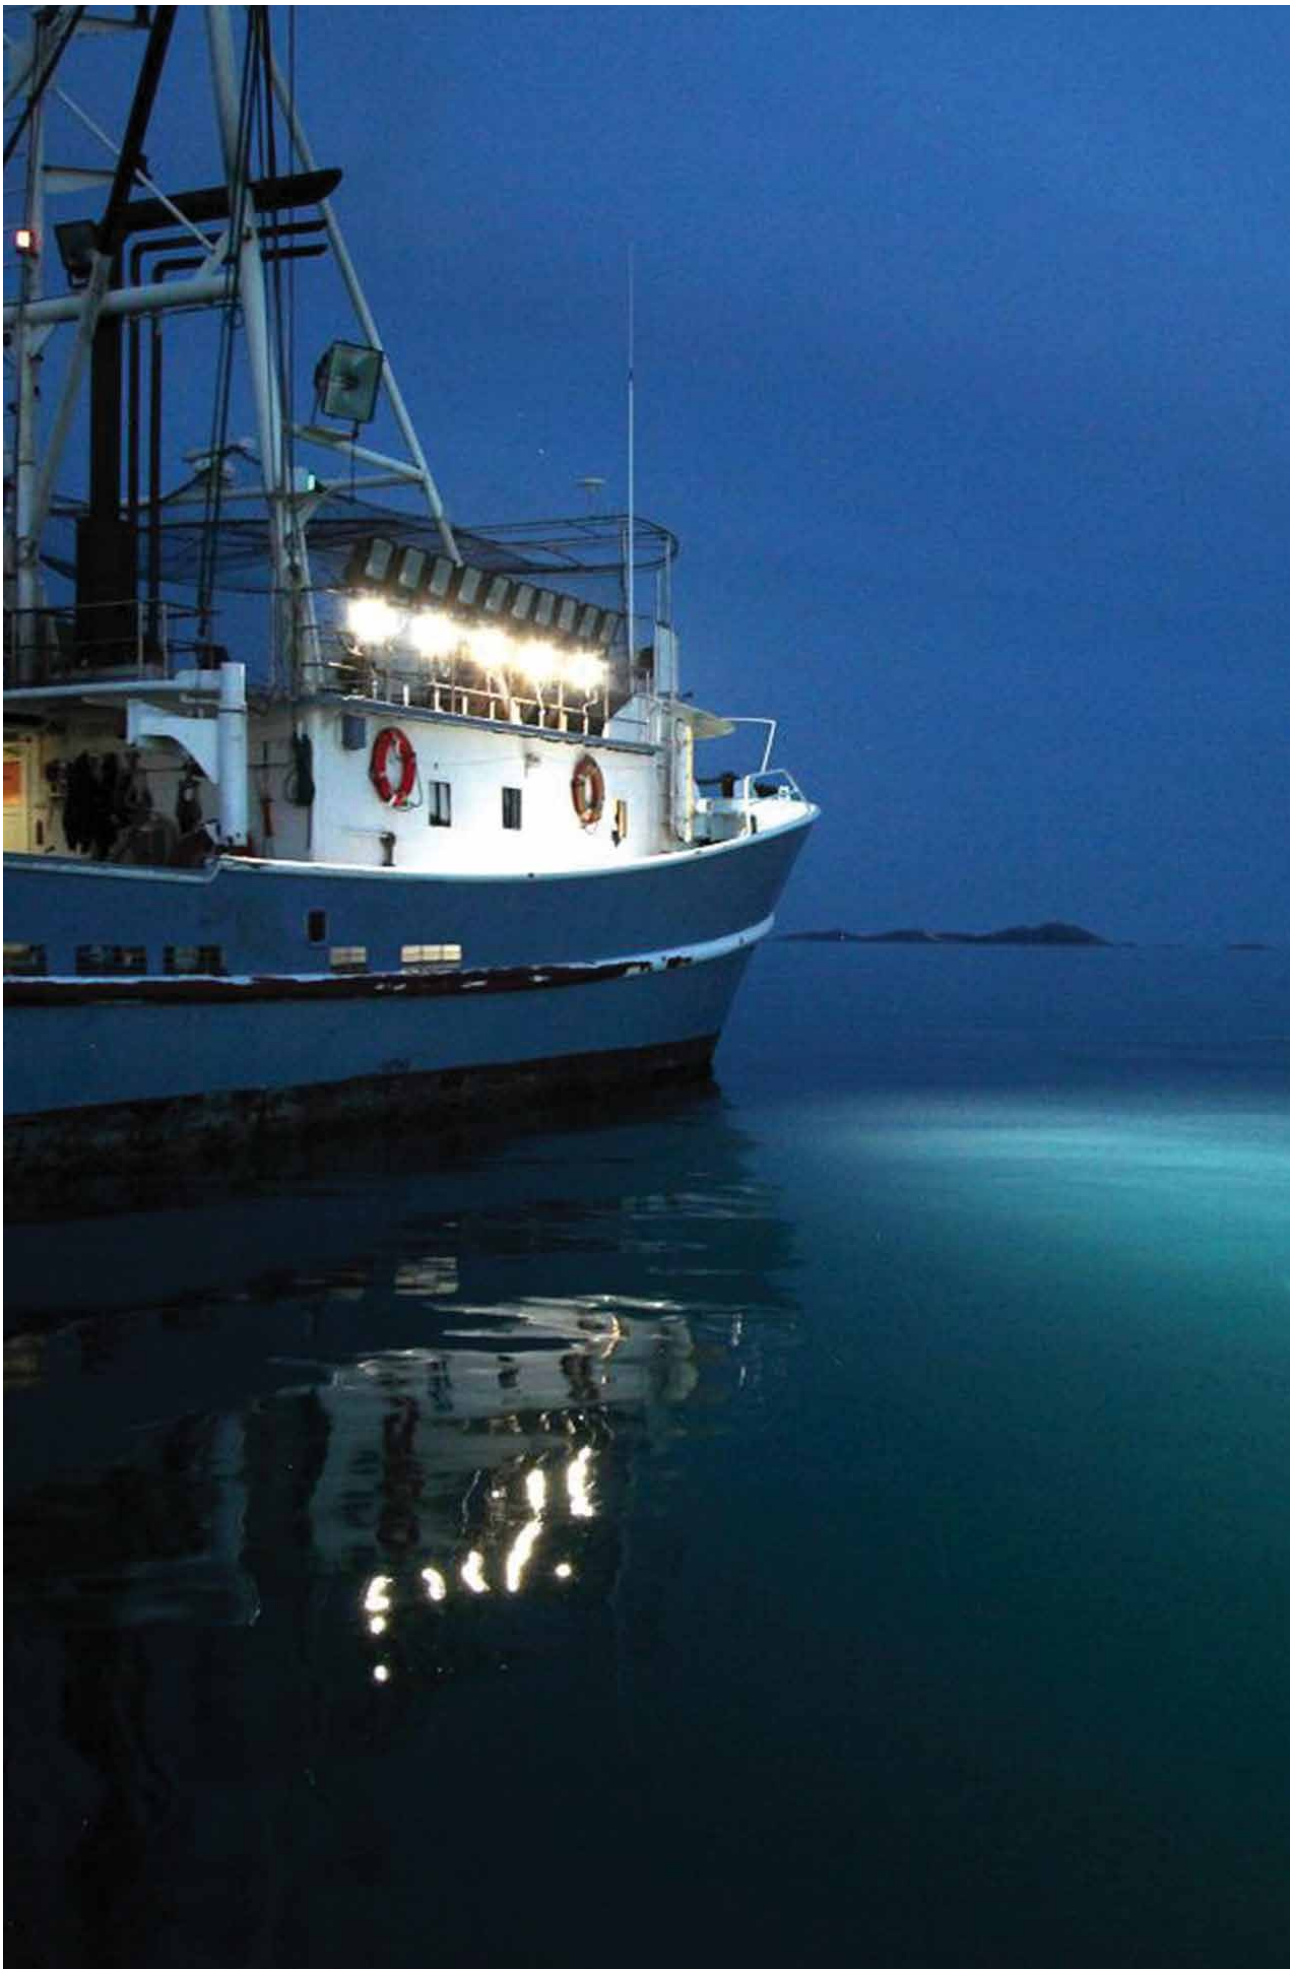



Proiettore LED 9-30V AC/DC



10
WATT

850
LUMEN



Packaging: scatola

Valvola compensatrice e anticondensa

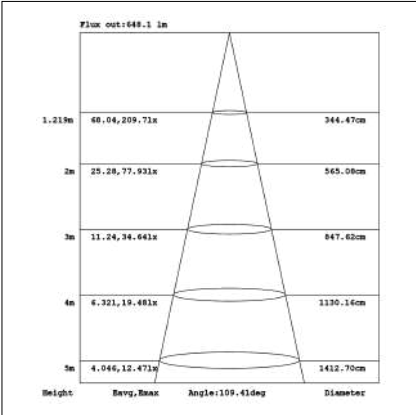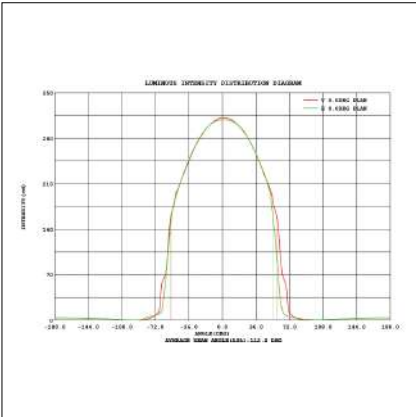

Tensione d'ingresso	9-30V AC/DC
Corrente d'ingresso	0.83A max
Potenza assorbita	10W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	850lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	12
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	103x83x24mm
Peso	200g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930136	ADC10W	Proiettore LED 9-30V AC/DC 10W 850lm	4000K	A F	1pz	€ 14,00



Proiettori LED 12/24V

AlcaPower®

Proiettore LED 9-30V AC/DC



30
WATT



2550
LUMEN



Valvola compensatrice e anticondensa



Tensione d'ingresso	9-30V AC/DC
Corrente d'ingresso	2.5A max
Potenza assorbita	30W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2550lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	36
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	159x122x26mm
Peso	430g circa

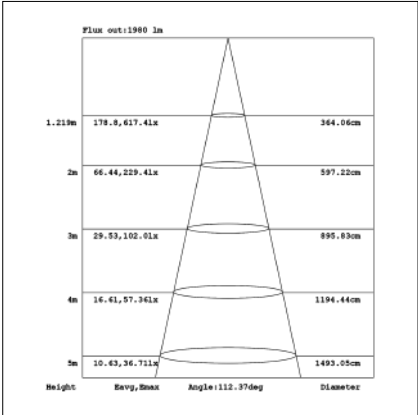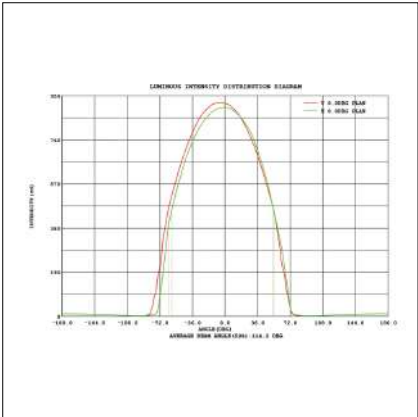

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930137	ADC30W Proiettore LED 9-30V AC/DC 30W 2550lm	4000K	F	1pz	€ 32,00



Proiettore LED 9-30V AC/DC

NEW



50
WATT

4500
LUMEN



Packaging: scatola

Valvola compensatrice e anticondensa

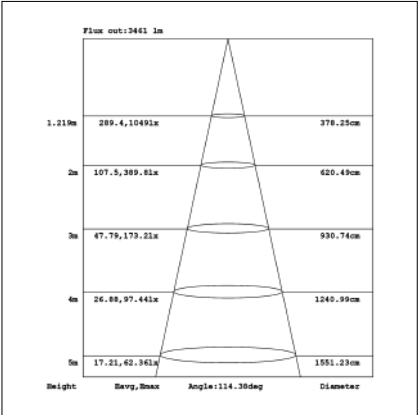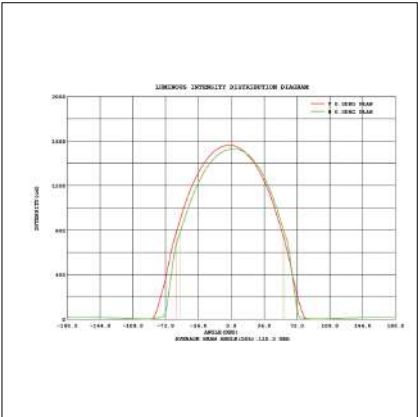


Tensione d'ingresso	9-30V DC
Corrente d'ingresso	4.16A max
Potenza assorbita	50W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	4500lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	110°
CRI	>70
Tipo di LED	SMD 5730
Numero di LED	96
Temperatura di lavoro	Da -25°C a + 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	270x226x83mm
Peso	circa 2136g

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930218	ADC50W Proiettore LED 12/24V 50W 4500lm	4000K	F	1pz	€ 45,20



Dicroica GU5.3

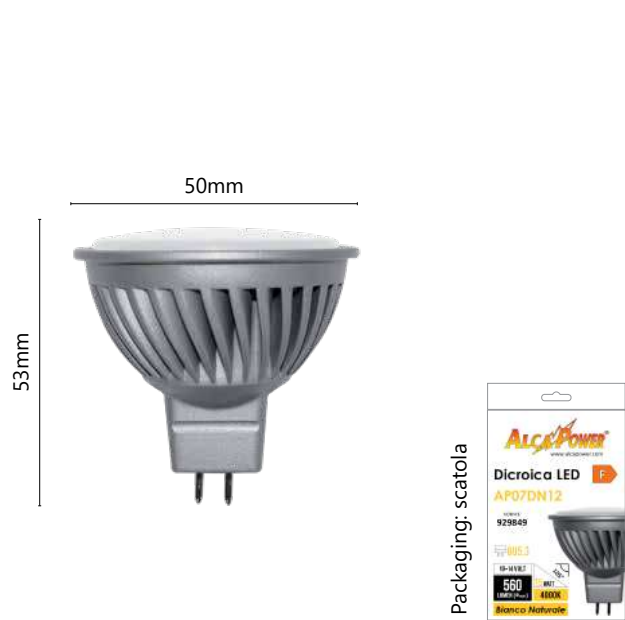

7

WATT

580lm

COD 929919

580lm

COD 929849

580lm

COD 929848

Tensione	10-14V
Potenza	7W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	580lm
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU5.3
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	7kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	46W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929919	AP07DC12	Lampadina Dicroica MR16 7W 580lm	2700K	A T G F	10pz	€. 7,00
929849	AP07DN12	Lampadina Dicroica MR16 7W 580lm	4000K	A T G F	10pz	€. 7,00
929848	AP07DF12	Lampadina Dicroica MR16 7W 580lm	6000K	A T G F	10pz	€. 7,00



Dicroica GU5.3

6

WATT

450lm

COD 929984

450lm

COD 929983

450lm

COD 929982

Tensione	10-14V
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	450lm
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU5.3
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	39W



Packaging: scatola



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929984	AP06DC12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	3000K	A T G	10pz	€. 3,50
929983	AP06DN12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	4000K	A T G	10pz	€. 3,50
929982	AP06DF12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	6000K	A T G	10pz	€. 3,50

Dicroica GU4

3

WATT

250lm

COD 929859

250lm

COD 929860

Tensione	9-20V
Potenza	3W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	250lm
Angolo del fascio	36°
Attacco	GU4
Formato	MR11
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	3kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	35W



Packaging: blister



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929859	MR11C3	Lampadina Dicroica MR11 3W 250lm	3000K	A T G	10pz	€. 7,50
929860	MR11N3	Lampadina Dicroica MR11 3W 250lm	4000K	A T G	10pz	€. 7,50



Dicroica LED AR111



13

WATT

1000lm

COD 929799

1000lm

COD 929798

Tensione	12V DC / AC
Potenza	13W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1000lm
Angolo del fascio	45°
Attacco	G53
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Formato	AR111
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	13kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	77W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929799	AR111C13	Lampadina Dicroica AR111 13W 1000lm	3000K	A++ G	5pz	€ 18,50
929798	AR111N13	Lampadina Dicroica AR111 13W 1000lm	4000K	A++ G	5pz	€ 18,50

Lampadina LED Classica A60



10

WATT

890lm

COD 929932

890lm

COD 929931

Tensione	9-30V DC
Potenza	10W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	890lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	10kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	60W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929932	AP930CC	Lampadina Classica A60 10W 890lm	3000K	A++ G	5pz	€ 6,90
929931	AP930CN	Lampadina Classica A60 10W 890lm	4000K	A++ G	5pz	€ 6,90



Bispina G4

2

WATT

200lm

COD 929853

200lm

COD 929854

200lm

COD 929855

Tensione	12V DC / AC
Potenza	2W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	200lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	G4
Formato	Bispina
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	2kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	20W



Packaging: blister



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929853	G4C18	Lampadina Bispina G4 2W 200lm	3000K	A t G F	10pz	€. 6,50
929854	G4N18	Lampadina Bispina G4 2W 200lm	4000K	A t G F	10pz	€. 6,50
929855	G4F18	Lampadina Bispina G4 2W 200lm	6000K	A t G F	10pz	€. 6,50

Bispina G4 Round

1.8

WATT

170lm

COD 929896

170lm

COD 929874

Tensione	9-30V DC / AC
Potenza	1.8W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	170lm
Angolo del fascio	120°
Attacco	G4
Formato	Bispina
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	2kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	18W



Packaging: blister



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929896	AP930G4C	Lampadina Bispina G4 Round 1.8W 170lm	3000K	A t G F	5pz	€. 6,50
929874	AP930G4F	Lampadina Bispina G4 Round 1.8W 170lm	6000K	A t G F	5pz	€. 6,50

www.alcapower.com



AlcaPower Distribuzione s.r.l.

Via Cilavegna 25

28071 Borgolavezzaro (NO) - Italy