

AlcaPower[®]




12V 24V 220V


STRISCE LED COB

DIMMERABILI


	Codice	Modello	Kelvin	Ingresso	Corrente	Potenza	Flusso luminoso	Grado IP	Bobina
12V	927004	LSC12V-3000K	3000K	12V	1.25A/m	15W/m	1300lm/m	IP20	5 metri
	927005	LSC12V-4000K	4000K	12V	1.25A/m	15W/m	1400lm/m	IP20	5 metri
	927006	LSC12V-6500K	6500K	12V	1.25A/m	15W/m	1500lm/m	IP20	5 metri
	927007	LSC12V-3000K-IP	3000K	12V	1.25A/m	15W/m	1300lm/m	IP65	5 metri
	927008	LSC12V-4000K-IP	4000K	12V	1.25A/m	15W/m	1400lm/m	IP65	5 metri
	927009	LSC12V-6500K-IP	6500K	12V	1.25A/m	15W/m	1500lm/m	IP65	5 metri
	927015	LSC12V-RGB-IP	RGB	12V	0.625A/m	15W/m	//	IP65	5 metri
	Codice	Modello	Kelvin	Ingresso	Corrente	Potenza	Flusso luminoso	Grado IP	Bobina
24V	927001	LSC15W-3000K	3000K	24V	0.625A/m	15W/m	1350lm/m	IP20	5 metri
	927002	LSC15W-4000K	4000K	24V	0.625A/m	15W/m	1500lm/m	IP20	5 metri
	927003	LSC15W-6000K	6500K	24V	0.625A/m	15W/m	1500lm/m	IP20	5 metri
	927010	LSC15W-B	BLU	24V	0.625A/m	15W/m	//	IP20	5 metri
	927011	LSC15W-R	ROSSO	24V	0.625A/m	15W/m	//	IP20	5 metri
	927012	LSC15W-Y	VERDE	24V	0.625A/m	15W/m	//	IP20	5 metri
	927013	LSC15W-G	GIALLO	24V	0.625A/m	15W/m	//	IP20	5 metri
	927016	LSC24V-RGB	RGB	24V	1.28A/m	15W/m	//	IP20	5 metri
	927017	LSC24V-DIGITAL	RGB-IC	24V	0.583A/m	14W/m	//	IP20	5 metri
	927018	LSC24V-CCT	CCT	24V	0.66A/m	16W/m	1440lm/m	IP20	5 metri
	927036	LSC24V-3000K-DIGITAL	3000K	24V	0.542A/m	13W/m	1040lm/m	IP20	5 metri
	927014	LSC24V-4000K-DIGITAL	4000K	24V	0.583A/m	13W/m	1100lm/m	IP20	5 metri
	Codice	Modello	Kelvin	Ingresso	Corrente	Potenza	Flusso luminoso	Grado IP	Bobina
220V	927023	LSC220V5-3000K	3000K	220V	0.064A/m	14W/m	1200lm/m	IP65	5 metri
	927024	LSC220V5-4000K	4000K	220V	0.064A/m	15W/m	1300lm/m	IP65	5 metri
	927025	LSC220V5-6000K	6000K	220V	0.064A/m	15W/m	1350lm/m	IP65	5 metri
	927026	LSC220VN-3000K	3000K	220V	0.064A/m	14W/m	1200lm/m	IP65	20 metri
	927027	LSC220VN-4000K	4000K	220V	0.064A/m	15W/m	1300lm/m	IP65	20 metri
	927028	LSC220VN-6000K	6000K	220V	0.064A/m	15W/m	1350lm/m	IP65	20 metri
	927033	LSC220V5M-3000K	3000K	220V	0.064A/m	14W/m	1080lm/m	IP65	5 metri
	927034	LSC220V5M-4000K	4000K	220V	0.064A/m	15W/m	1130lm/m	IP65	5 metri
	92035	LSC220V5M-6000K	6000K	220V	0.064A/m	15W/m	1230lm/m	IP65	5 metri
	927019	LSC220V20M-3000K	3000K	220V	0.064A/m	14W/m	1080lm/m	IP65	20 metri
	927029	LSC220V20M-4000K	4000K	220V	0.064A/m	15W/m	1130lm/m	IP65	20 metri
	927031	LSC220V20M-6000K	6000K	220V	0.064A/m	15W/m	1230lm/m	IP65	20 metri




Camera da letto



Salotto




Cucina



Bagno



Ufficio



Guardaroba



Scale




Esterni (solo IP65)



Vetrine



Esposizioni



Bar e Ristoranti



Hotel & Resort



Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP	
927026	3000K	220V DC	14W/m	1200lm/m	0.064A/m	IP65	A t G F
927027	4000K	220V DC	15W/m	1300lm/m	0.068A/m	IP65	A t G F
927028	6000K	220V DC	15W/m	1350lm/m	0.068A/m	IP65	A t G F

220V

20
METRI

IP20

DIMMERABILE

CRI
80


180°

20000h

10000




Collegabili fino ad un massimo di 50 metri.

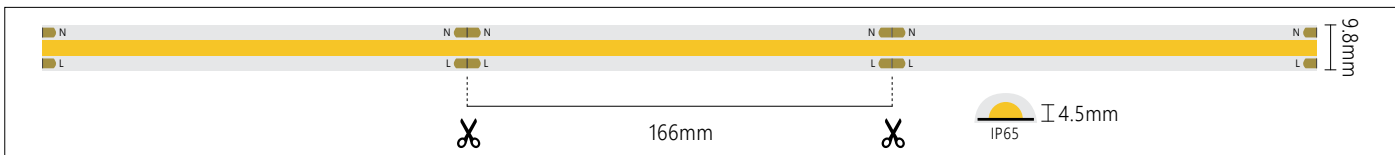


Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP
927023	3000K	220V DC	14W/m	1200lm/m	0.064A/m	IP65
927024	4000K	220V DC	15W/m	1300lm/m	0.068A/m	IP65
927025	6000K	220V DC	15W/m	1350lm/m	0.068A/m	IP65



Collegabili fino ad un massimo di 50 metri.

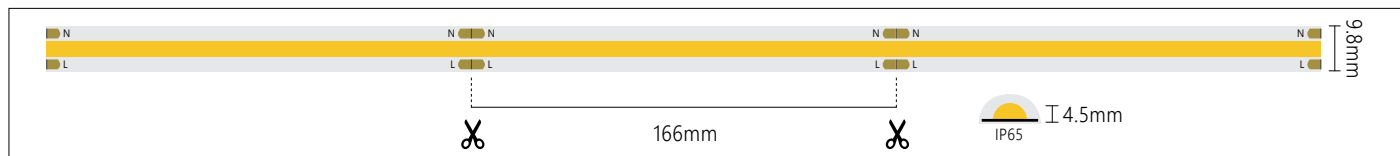


220V IP65

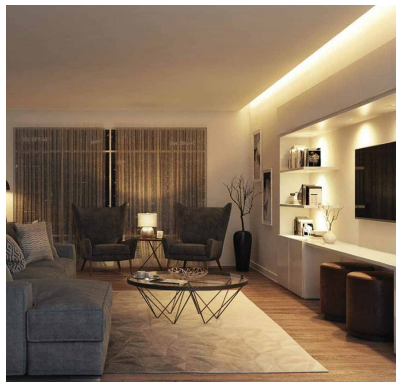

Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP
927019	3000K	220V DC	14W/m	1080lm/m	0.064A/m	IP65
927029	4000K	220V DC	15W/m	1130lm/m	0.068A/m	IP65
927031	6000K	220V DC	15W/m	1230lm/m	0.068A/m	IP65





Collegabili fino ad un massimo di 50 metri.

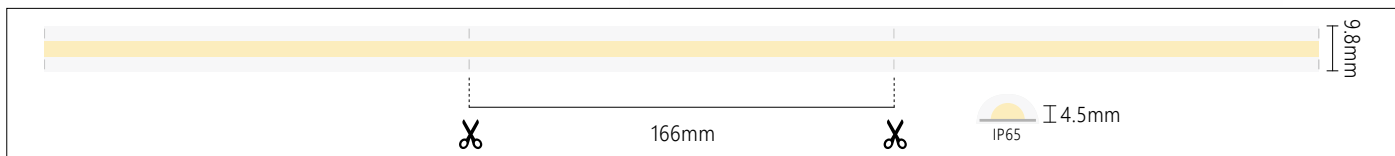

Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP
927033	3000K	220V DC	14W/m	1080lm/m	0.064A/m	IP65
927034	4000K	220V DC	15W/m	1130lm/m	0.068A/m	IP65
927035	6000K	220V DC	15W/m	1230lm/m	0.068A/m	IP65



Collegabili fino ad un massimo di 50 metri.

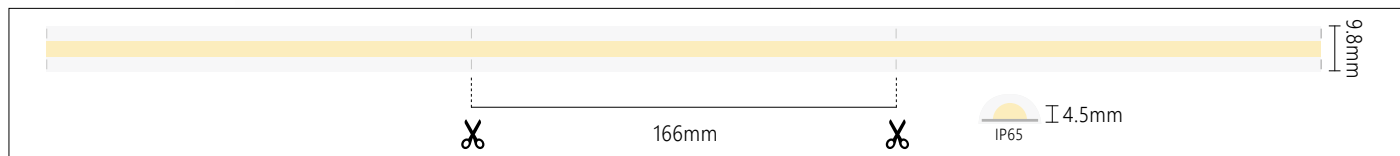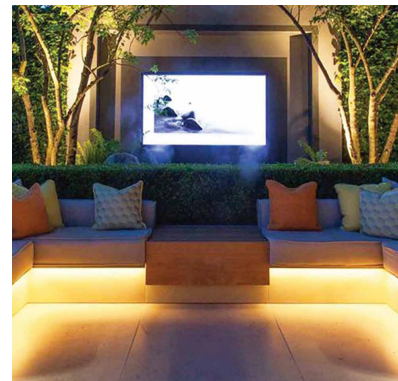



con connessione GUIDATA,
RAPIDA e SICURA

Cavo spina
per strisce LED 220V

927078 CA220V2



con connessione GUIDATA,
RAPIDA e SICURA

Cavo spina per strisce LED
220V con interruttore

927079 CA220SW



con connessione GUIDATA,
RAPIDA e SICURA

Cavo di giunzione con 2 connettori
927082 FI220R



con connessione GUIDATA,
RAPIDA e SICURA

Cavo connettore + fili spelati
927083 FI220S



Connettore
di giunzione

927080 GIU220N



Connettore
angolare 90°

927049 ANG220




Clip di
fissaggio

927065 CLIP220



Tappo di
chiusura

927066 TA220

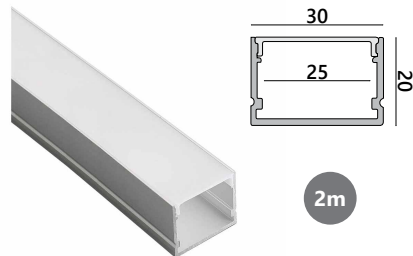

2m

Profilo alluminio lineare
con copertura opaca

927081 ALU-PR05



Smart Dimmer 220-240V 927059 DIM-L220S

Utilizzabile per accendere, spegnere e regolare: strisce e lampade dimmerabili LED, CFL, ad incandescenza e alogene. Ideale per il controllo luci in salotti, appartamenti, hotel, ospedali, negozi ecc. Controllo luci da remoto tramite Tablet e Smartphone: accensione, spegnimento e regolazione intensità luminosa. Controllo tramite uno o più pulsanti connessi al dimmer.

Tensione di lavoro: 220-240V AC

Potenza nominale: 200W

Dimensione: 44x44x22mm

Peso: 38g


Carico Collegabile

Incandescenza: 15W ~ 200W

LED / CFL: 3W ~ 200W

Alogene con trasformatore elettronico: 3W ~ 200W 

Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W ~ 200W 

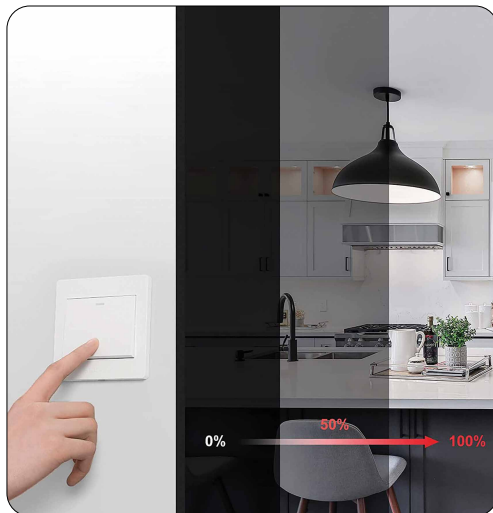



Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP
927036	3000K	24V DC	13W/m	1040lm/m	0.542A/m	IP20
927014	4000K	24V DC	13W/m	1100lm/m	0.583A/m	IP20

12V

5
METRI

DYNAMIC

IP20

DIMMERABILE

CRI
90

180°

50000h


25000



CONTROLLO
REMOTO DEDICATO
CODICE **927078**



Collegabili fino ad un
massimo di 8 metri.

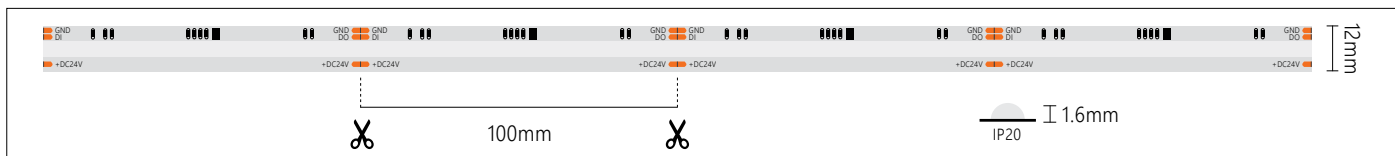



Codice	Modello	Colore	Ingresso	Watt	Corrente	Grado IP
927017	LSC24V-DIGITAL	RGB-IC	24V DC	14W/m	0.583A/m	IP20

DYNAMIC

CONTROLLO
REMOTO DEDICATO
CODICE **927076**



Collegabili fino ad un
massimo di 8 metri.

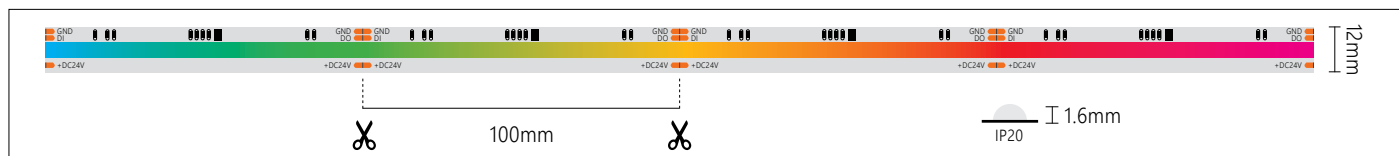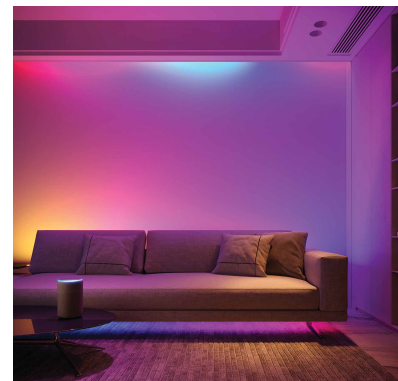

24V IP20



Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP
927018	2700K ~ 6500K	24V DC	8W (2700K) 8W (6500K) 16W (2700K+6500K)	640lm (2700K) 800lm (6500K) 1440lm (2700K+6500K)	0.66A/m	IP20

24V

5
METRI

IP20

DIMMERABILE

CRI
90

180°

50000h

25000





TEMPERATURA DI COLORE VARIABLE

CONTROLLO
REMOTO DEDICATO
CODICE 927075




Collegabili fino ad un
massimo di 5 metri.

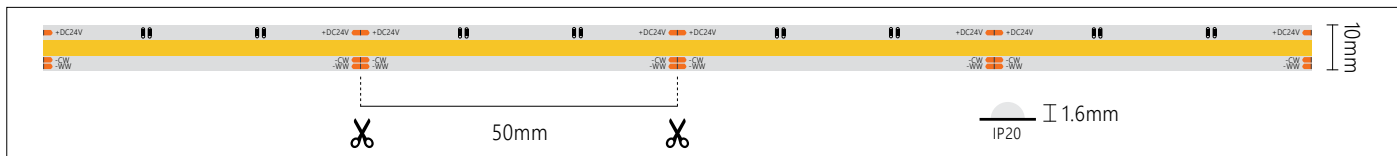


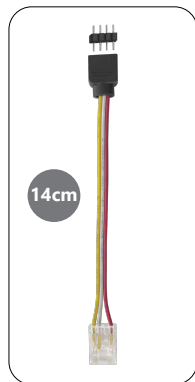


Connettore rapido per controller
e strisce LED CCT
927073 CR24CCT

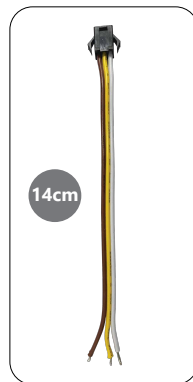

Connettore angolare
3 PIN per strisce DIGITAL
927044 ANG05



Connettore per strisce
LED COB 24V DIGITAL
927074 C24D

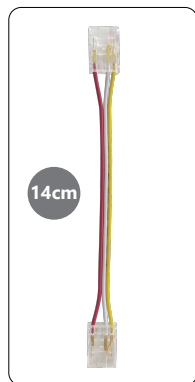

Connettore angolare 90°
3 PIN per strisce CCT
927046 ANG03



Connettore angolare 90°
4 PIN per strisce RGB
927047 ANG04



Connettore angolare 90°
2 PIN per strisce 12-24V
927045 ANG02

Cavo con connettori di
giunzione per strisce CCT
927077 CC24CCT







Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL **927076 RC-DIG**

Tensione di lavoro:	5 ~ 24V DC
Tipo di chip (IC) LED controllabile:	1903 IC
Numero max di punti LED (IC) controllabili:	2048
Potenza:	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)
Consumo a vuoto:	<10mA
Connettore ingresso DC:	femmina 5.5x2.1mm
Distanza di trasmissione del telecomando:	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando:	433.92MHz
Giochi di luce disponibili:	358
Batteria telecomando:	CR2025
Grado di protezione IP:	IP20





Controllo remoto per strisce LED 24V CCT **927075 RC-CCT**

Tensione di lavoro:	5 ~ 24V DC
Corrente d'uscita max:	2ch *3A
Potenza:	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)
Consumo a vuoto:	<10mA (12V)
Connettore ingresso DC:	femmina 5.5x2.1mm
Distanza di trasmissione del telecomando:	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando:	433.92MHz
Giochi di luce disponibili:	6
Batteria telecomando:	CR2025
Grado di protezione IP:	IP20

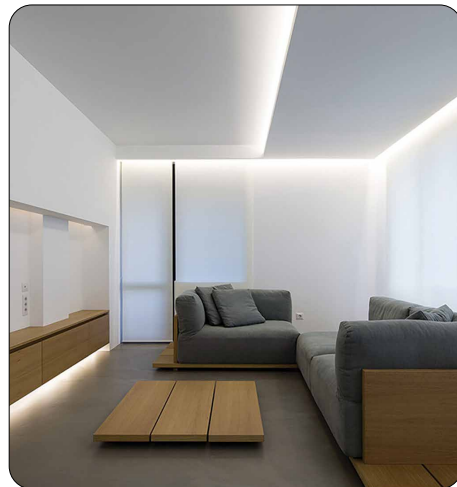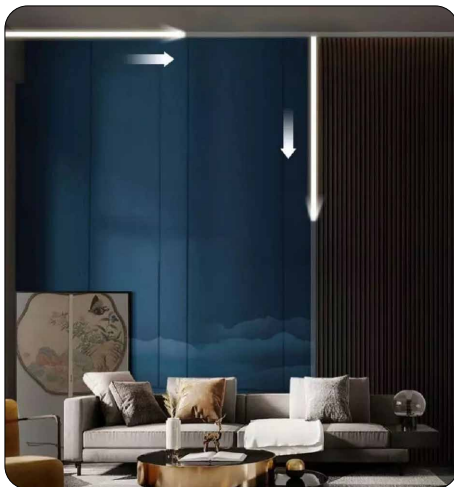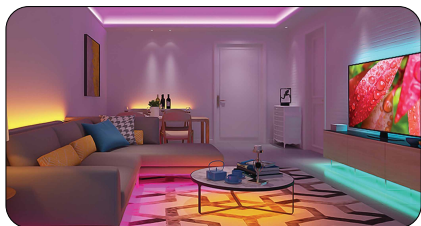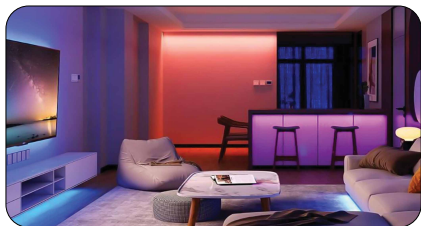

Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL 4000K **927048 RC-DIG4**

Tensione di lavoro:	5 ~ 24V DC 4A max
Tipo di chip (IC) LED controllabile:	1903 IC
Numero massimo di punti LED (IC) controllabili:	1800
Potenza:	20W (5V), 48W (12V), 96W (24V)
Consumo a vuoto:	<10mA
Connettore ingresso DC:	femmina 5.5x2.1mm
Distanza di trasmissione del telecomando:	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando:	2.4GHz
Giochi di luce disponibili:	10
Giochi di luce sincronizzati con la musica:	5
Batteria telecomando:	CR2025
Grado di protezione IP:	IP20

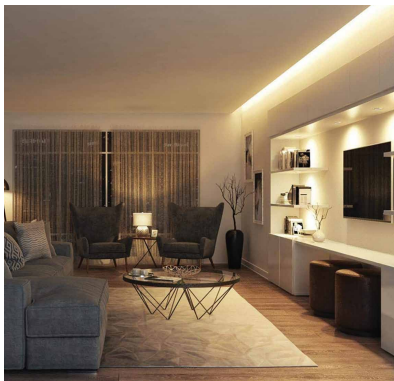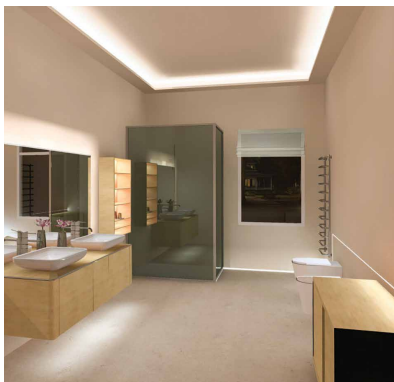

Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP
927004	3000K	12V DC	15W/m	1350lm/m	1.25A/m	IP20
927005	4000K	12V DC	15W/m	1400lm/m	1.25A/m	IP20
927006	6500K	12V DC	15W/m	1500lm/m	1.25A/m	IP20

12V

5
METRI

IP20



DIMMERABILE

CRI
90

180°





50000h

25000

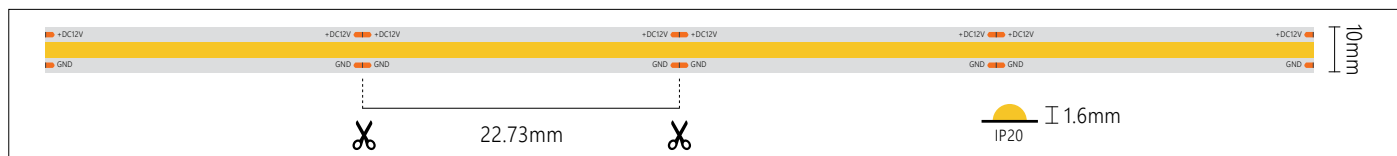
Collegabili fino ad un
massimo di 5 metri.


Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP
927007	3000K	12V DC	15W/m	1350lm/m	1.25A/m	IP65
927008	4000K	12V DC	15W/m	1400lm/m	1.25A/m	IP65
927009	6500K	12V DC	15W/m	1500lm/m	1.25A/m	IP65

Collegabili fino ad un massimo di 5 metri.

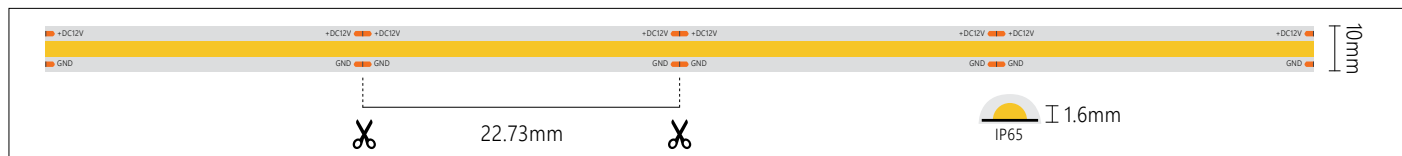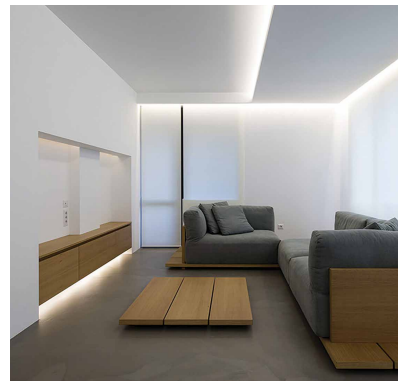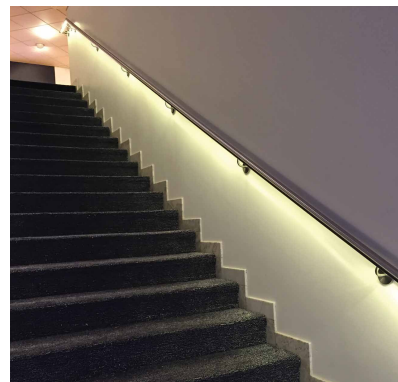

12V IP65



Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP
927001	3000K	24V DC	15W/m	1350lm/m	1.625A/m	IP20
927002	4000K	24V DC	15W/m	1400lm/m	1.625A/m	IP20
927003	6500K	24V DC	15W/m	1500lm/m	1.625A/m	IP20

24V

5
METRI

IP20

DIMMERABILE

CRI
90


180°

50000h

25000







Collegabili fino ad un massimo di 5 metri.

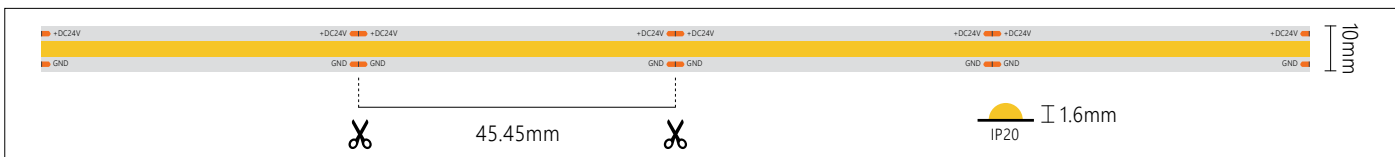


Codice	Modello	Kelvin	Ingresso	Watt	Corrente	Grado IP
927010	LSC15W-B	Blu	24V DC	15W/m	1.25A/m	IP20
927011	LSC15W-R	Rosso	24V DC	15W/m	1.25A/m	IP20
927012	LSC15W-Y	Giallo	24V DC	15W/m	1.25A/m	IP20
927013	LSC15W-G	Verde	24V DC	15W/m	1.25A/m	IP20

Collegabili fino ad un massimo di 5 metri.

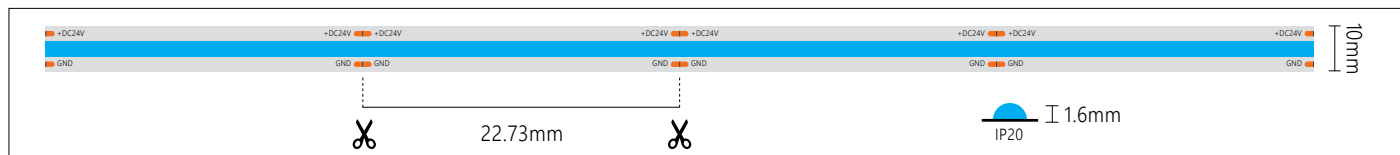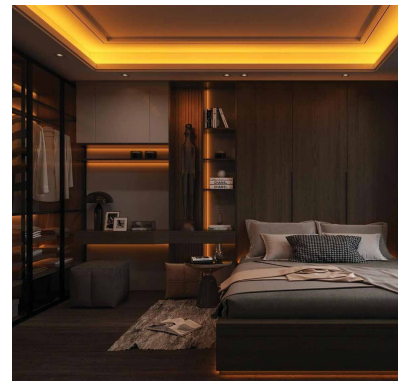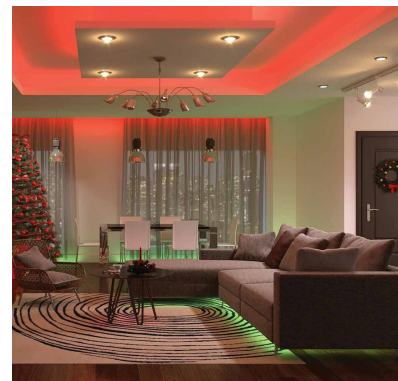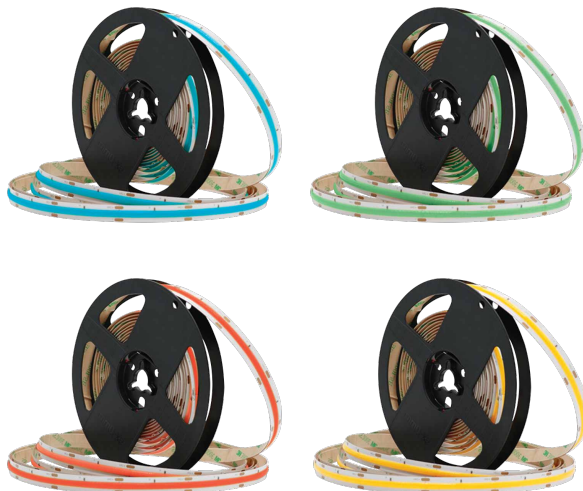


24V IP20

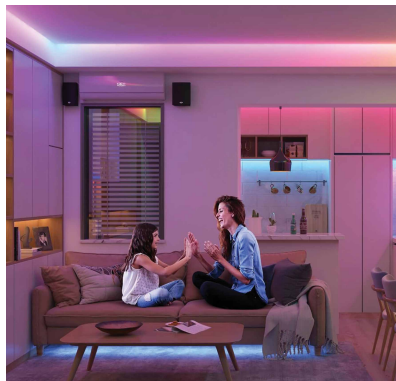

Codice	Modello	Colore	Ingresso	Watt	Corrente	Grado IP
927016	LSC24V-RGB	RGB	24V DC	15W/m	0.625A/m	IP20






Collegabili fino ad un massimo di 5 metri.

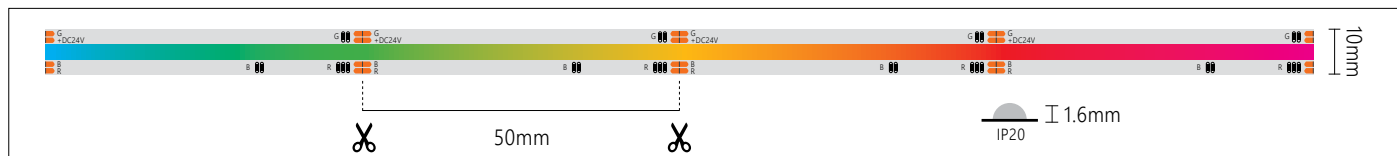

Codice	Modello	Colore	Ingresso	Watt	Corrente	Grado IP
927015	LSC12V-RGB-IP	RGB	12V DC	15W/m	0.625A/m	IP65

Collegabili fino ad un massimo di 5 metri.

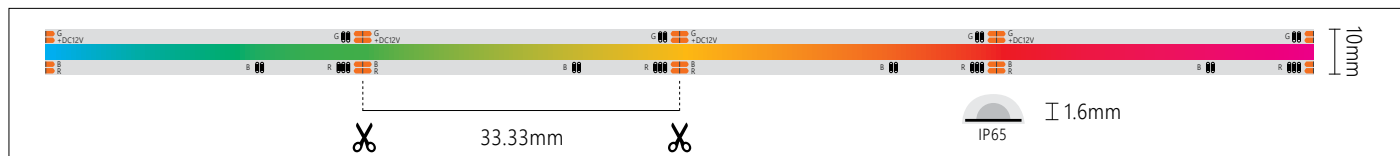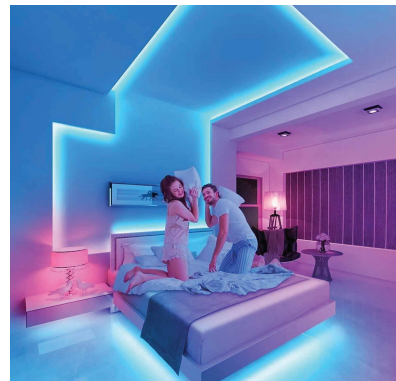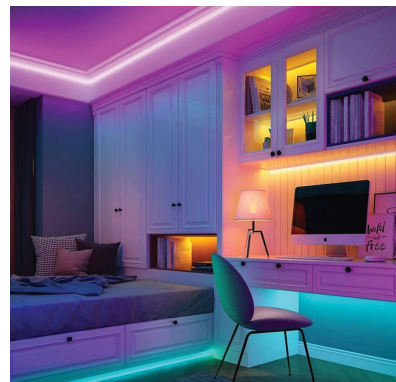

12V IP65



Dimmer per strisce LED

927055 DIM-LSC01

Tensione di lavoro:	12~24V DC $\pm$ 10%
Canali d'uscita:	1
Corrente d'uscita max:	<6A
Potenza d'uscita max:	72W (12V), 144W (24V)
Grado di protezione IP:	IP20
Dimensioni e peso:	61x33x32mm
Peso:	30g



Dimmer per strisce LED con telecomando

927057 DIM-LSC03

Tensione di lavoro:	5~24V DC
Canali d'uscita:	1
Corrente d'uscita:	5A max
Potenza d'uscita:	60W max (12V), 120W max (24V)
Consumo a vuoto:	<10mA (12V)
Connettore ingresso DC:	femmina 5.5x2.1mm
Connettore uscita DC:	maschio 5.5x2.1mm
Giochi di luce:	8 giochi, 10 livelli di velocità per ciascun gioco
Segnale di controllo in uscita:	PWM, 1KHz, 256 step
Distanza di trasm. del telecomando:	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando:	433.92MHz
Grado di protezione IP:	IP20
Dimensioni:	50x15x7mm dimmer / 86x36x8mm telecomando.
Peso:	11g dimmer / 17g telecomando.



Controller LED Smart TuYa **RGBW** **927058 CON-LSC04**

Tensione di lavoro: 12 ~ 24V DC

Canali d'uscita: 4 (RGBW)

Corrente d'uscita totale: 12A max

Potenza d'uscita: 144W max (12V), 288W max (24V)

Consumo a vuoto: <10mA (12V)

Segnale di controllo in uscita: PWM, 1KHz, 4000 step

Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g

Frequenza radio telecomando: 433.92MHz

Distanza trasmissione telecomando: 15m in campo aperto

Funzioni disponibili solo con App: temporizzazione, scene di luce, music sensing

Giochi di luce disponibili solo con il telecomando: 39 giochi, 10 livelli di velocità per ciascun gioco


Libreria colori del dimmer: 16 milioni con App / 30 colori con telecomando

Livelli di luminosità: 100 livelli con App / 10 livelli con telecomando

Grado di protezione IP: IP20

Dimensioni: 87x24x15mm dimmer / 86.5x36x8mm telecomando

Peso: 26g dimmer / 16g telecomando







Cavo connettore maschio DC
con fili spelati
927053 WM04



Cavo connettore femmina DC
con fili spelati
927054 WF05

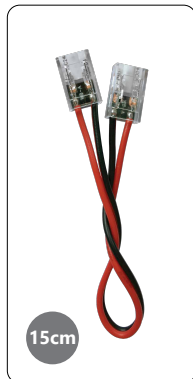


Cavo con connettori di giunzione
927052 SWS03

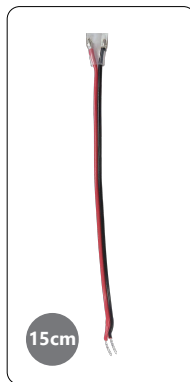

Connettore con cavo
927051 WS02



Connettore rapido
927050 STS01

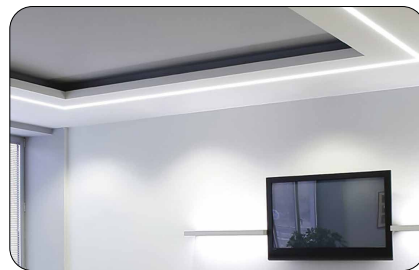




2m

Piatto con copertura opaca

927060 ALU-PR01

Lunghezza profilo	2m
Larghezza interna	12,4mm
Altezza	7mm
Larghezza	17,4mm
Grado di protezione	IP20




2m

Da incasso con copertura opaca

927064 ALU-PR04

Lunghezza profilo	2m
Larghezza interna	12,4mm
Altezza	7,00mm
Larghezza	24,7mm
Grado di protezione	IP20





2m

Angolare con copertura opaca


927062 ALU-PR03

Lunghezza profilo	2m
Larghezza interna	15mm
Altezza	15,8mm
Larghezza	15,8mm
Grado di protezione	IP20



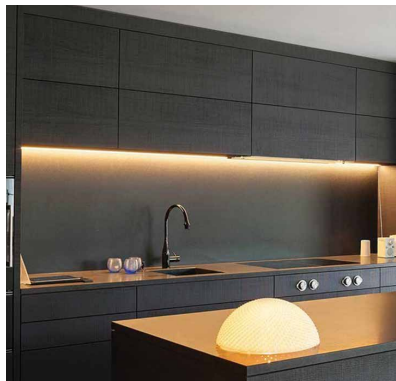


Codice	Kelvin	Ingresso	Watt	Lumen	Corrente	Grado IP
927030	4000K	12V DC	12W	1000lm	1A	IP65

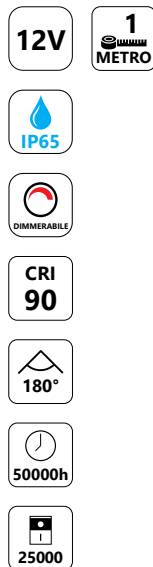

Collegabili fino ad un massimo di 5 metri.



Alimentatore, dimmer e telecomando inclusi.


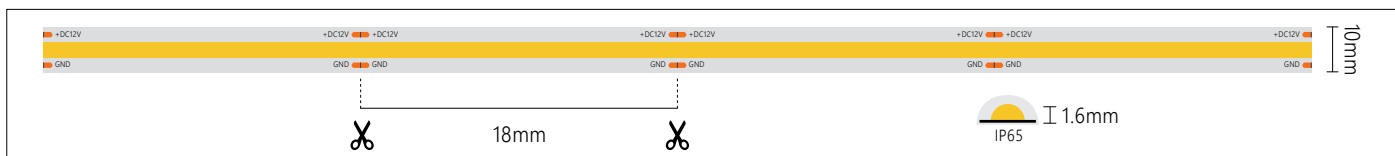


Codice	Modello	Colore	Ingresso	Watt	Corrente	Grado IP
927032	RGB-KIT1	RGB	12V DC	12W	1.25A	IP65

Collegabili fino ad un massimo di 5 metri.



Alimentatore, dimmer e telecomando inclusi.

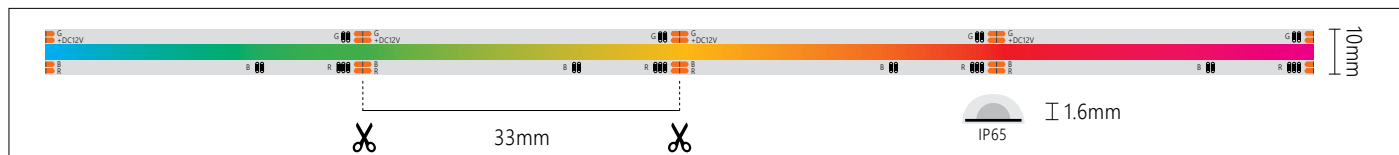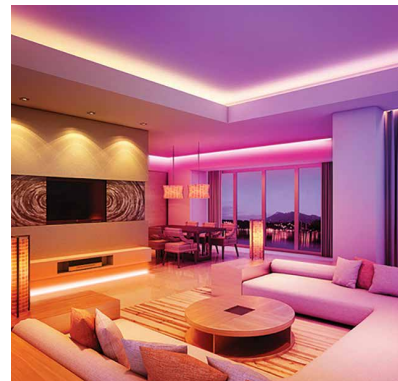

KIT LED 12V IP65



www.alcapower.com

AlcaPower Distribuzione s.r.l.

Via Cilavegna 25, 28071 Borgolavezzaro (NO) - Italy