


Smart Dimmer 220-240V AC 300W + controllo remoto




8059174957216

Codice **927000**
Modello **DIM-WF300**


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di lavoro	220-240V AC
Potenza nominale	300W
Carico collegabile	Incandescenza : 15W ~ 250W
	LED / CFL: 3W ~ 300W
	Alogene con trasformatore elettronico   3W ~ 250W
	Alogene con trasformatore a nucleo di ferro  3W ~ 250W
Temperatura di lavoro	0°C ~ 35°C
Umidità di lavoro	10% ~ 90% R.H.
Dimensione	44x44x22mm (LxHxW)
Peso	38g

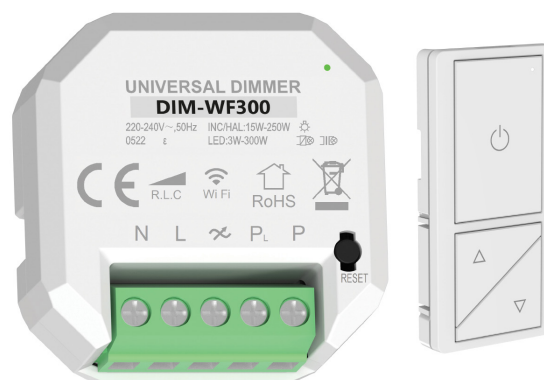

220V 300W

Funzione	Pulsante	App	Telecomando
Connessione alla rete	Si	No	No
Accendere / Spegnerne le luci	Si	Si	Si
Regolazione luminosità	Si	Si	Si
Regolare alla max. luminosità	Si	Si	Si
Impostazione luminosità minima	Si	Si	No
Impostazione luminosità massima	Si	Si	No
Ripristino livelli min/max luminosità	Si	Si	No
Ripristino impostazioni di fabbrica	Si	No	No
Schedule on/off	No	Si	No
Accoppiamento/disaccoppiamento telecomando	Si	No	No
Condividi dispositivo	No	Si	No
Controllo gruppo	No	Si	No

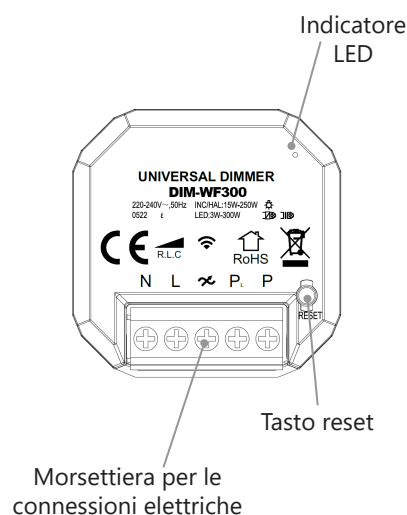

- Utilizzabile per accendere, spegnere e regolare: sorgenti luminose dimmerabili (lampade, proiettori, pannelli, strisce, ecc) a LED, CFL, ad incandescenza e alogene.
- Ideale per il controllo luci in salotti, appartamenti, hotel, ospedali, negozi ecc.
- Controllo luci da remoto: accensione, spegnimento e regolazione intensità luminosa.
- Controllo luci da telecomando: accensione, spegnimento e regolazione intensità luminosa.
- Controllo tramite uno o più pulsanti connessi al dimmer.
- Controllo tramite App "Smart Life".
- Supporto Amazon Alexa e Google Assistant™ per controllo vocale.
- Tasto di reset per il ripristino alle impostazioni di fabbrica.