

Smart Dimmer 220-240V AC 300W



8059174955861

Codice **927093**
Modello **DIM-L300W**


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di lavoro	220-240V AC
Potenza nominale	300W
Carico collegabile	Incandescenza : 15W ~ 250W
	LED / CFL: 3W ~ 300W
	Alogene con trasformatore elettronico 3W ~ 250W
	Alogene con trasformatore a nucleo di ferro 3W ~ 250W
Temperatura di lavoro	0°C ~ 35°C
Umidità di lavoro	10% ~ 90% R.H.
Dimensione	44x44x22mm (LxHxW)
Peso	38g



220V 300W

Funzione	Pulsante	App
Connessione alla rete	Si	No
Accendere / Spegnerne le luci	Si	Si
Regolazione luminosità (dimming)	Si	Si
Regolare alla massima luminosità	Si	Si
Impostare la minima luminosità	Si	Si
Impostazione luminosità massima	Si	Si
Ripristino livelli min/max luminosità	Si	No
Ripristino impostazioni di fabbrica	Si	No
Schedule on/off	No	Si
Condividi dispositivo	No	Si
Controllo gruppo	No	Si

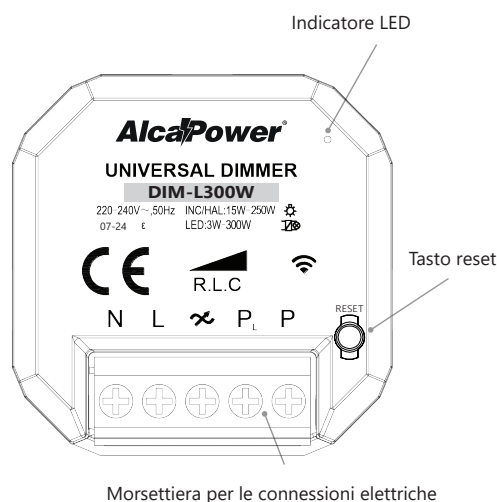

- Utilizzabile per accendere, spegnere e regolare: sorgenti luminose dimmerabili (lampade, proiettori, pannelli, strisce, ecc) a LED, CFL, ad incandescenza e alogene.
- Ideale per il controllo luci in salotti, appartamenti, hotel, ospedali, negozi ecc.
- Controllo luci da remoto: accensione, spegnimento e regolazione intensità luminosa.
- Controllo tramite uno o più pulsanti connessi al dimmer.
- Controllo tramite App "Smart Life".
- Supporto Amazon Alexa e Google Assistant™ per controllo vocale.
- Tasto di reset per il ripristino alle impostazioni di fabbrica.
- Protetto dal cortocircuito e dal sovraccarico.